


물과 공기로 미래를 여는 기업



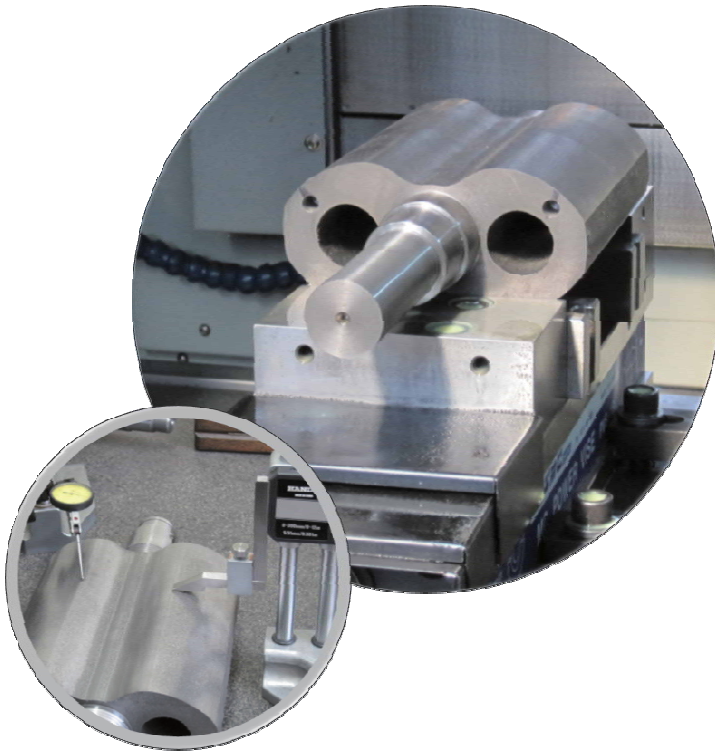

STATE OF THE ART QUALITY

# Manu-facture

- 품질 제일주의 -

유럽 CE 인증

국가 조달청

중기청, 방위사업청



## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

### ✧ NRB TYPE

- 공기이송, 원료이송, 폭기용, 그리스 타입



### ✧ NRH TYPE

- 수냉식, 오일타입 타입



## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

### ✧ NRVD TYPE

- 진공용



### ✧ NRGs TYPE

- 가스이송용




# CONTENTS

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <u>BLOWER 단면도</u>                      | 6  |
| <u>BLOWER 특징</u>                       | 7  |
| <u>BLOWER 종류</u>                       | 9  |
| <u>BLOWER 구조</u>                       | 10 |
| <u>BLOWER 소음</u>                       | 13 |
| <u>풍양 환산</u>                           | 14 |
| <u>온도</u>                              |    |
| <u>축 동력</u>                            |    |
| <u>BLOWER PERFORMANCE</u>              | 16 |
| <u>FOR LOW PRESSURE</u>                | 18 |
| <u>FOR HIGH PRESSURE</u>               | 23 |
| <u>VACUUM. DAR. TYPE</u>               | 24 |
| <u>VACUUM. WET. TYPE</u>               | 26 |
| <u>TWO-STAGE VACUUM PUMP</u>           | 27 |
| <u>TWO-STAGE ROOTS BLOWER(DRY)</u>     | 28 |
| <u>OUT LINE DF DIMENSION OF BLOWER</u> | 29 |
| <u>SILENCER</u>                        | 31 |
| <u>OUT LING DRAWING</u>                | 33 |
| <u>TECHNICAL DATE</u>                  | 35 |
| <u>BLOWER 설치 시 주의 점</u>                | 36 |
| <u>BLOWER 운전시 점검사항 및 적용 윤활유</u>        |    |
| <u>소음방지 대책</u>                         |    |



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER SECTIONAL DRAWING(단면도)

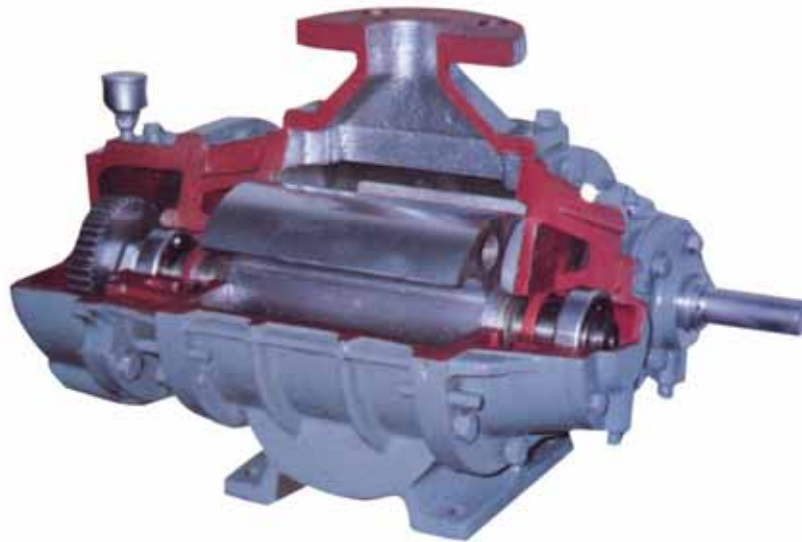

### FEATURES(특징)

- |                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. 종류가 다양하다.         | 1. The model is various                                               |
| 2. 운전이 용이하다.         | 2. The operating is easy                                              |
| 3. 내구성이 강하여 수명이 길다.  | 3. The strength is strong and the life time is long                   |
| 4. 토출 기체에 기름성분이 없다.  | 4. The discharge gas is not oil                                       |
| 5. 소음 및 진동이 적다.      | 5. The noise and vibration are small                                  |
| 6. 동력소비가 적어 전력비가 적다. | 6. The power consumption production and electric power cost are small |

### SALES ITEM(영업 안내)

1. ROTARY TYPE ROOTS BLOWER
2. VACUUM BLWER & BLOWER
3. PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM
4. COOLER (PRE, INTER, AFTER)
5. MECHANICAL BOOSTER
6. DRAIN PUMP



## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

내외 브로아는 그 동안의 많은 경험을 바탕으로 기술을 향상시켜 새로운 시리즈로 발전시킨 루쓰 타입의 브로아입니다. 이 시리즈의 브로아들은 저압부터 고압까지 폭 넓은 적용범위를 갖고있으며 특수가스를 사용할 경우 메카니칼 씰을 장착할 수 있도록 되어 있습니다.


The NAE WAY BLOWERS are new series roots type blowers developed extensive experience and technical expertise. This series blowers have been wide applicable working pressure—ranging from low to high and mechanical seal can be setting, when used for special gas.

## OPERATING PRINCIPLE - 작동 원리 -

2개의 같은 모양의 로타가 직접적으로 접촉이 없이 정반대로 회전을 합니다.

기체가 흡입측에서 브로아 케이싱 내부로 흡입①, 케이싱과 로타 사이에 형성된 일정한 배기량이 챔버②로 이송되고 토출구로③ 흘러 나갑니다.

토출구로 이송된 가스의 체적이 케이싱 하부의 역류하는 압력에 의해 압축되어 집니다. 1회전당 2엽 브로아는 일정한 압출량을 4회 연속압출, 그리고 3엽 브로아는 6회 연속적으로 압출을 합니다.

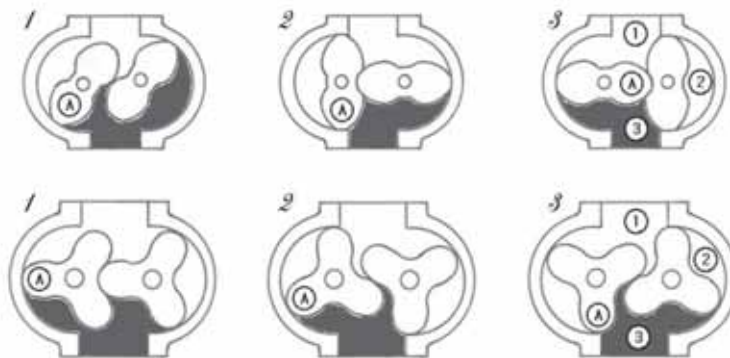

Two synchronized symmetrical rotors revolve in opposite directions without contact. The gas flows into the blower casing on the suction port①, and is conveyed a steady positive displacement in the chamber②, formed between the rotors and the casing, in the direction of the discharge port③. The volume of the gas conveyed at the discharge port is compressed by the back pressure on the downstream side of the casing.



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER의 주요 구성



### 높은 내구성의 베어링

앵글러 콘택트 볼 베어링과는 달리, 원통 롤러 베어링은 광범위하게 방사적으로 발생하는 힘을 100% 흡수할 수 있으며, 작동 수명 100,000시간을 실현시켜 줍니다.



### 마모가 없는 밀봉장치

기술적으로 입증된 압력 평형 홈을 지닌 래버린스 실은 기본 사양이며, 다른 타입이 샤프트 실 또한 주문 가능합니다.



### 정밀한 동기화

평행하게 연마된 타이밍 기어는 최대 공차 5f 21로 완성되어 기어와 기어사이의 틈을 최소화 합니다. 이러한 정밀성은 블록의 체적 효율을 결정짓는 주된 요인입니다.



### 최적의 윤활작용

제2로터 샤프트의 양끝에 장착된 오일 슬링어 디스크는 베어링 위에 윤활유를 떨어뜨림으로써 확실하게 긴 수명의 윤활을 보장합니다.



### 견고한 로터와 샤프트

로터와 샤프트는 이음선 없이 조립되고, 부드럽고 고장 없는 운영을 위해 제트기관 기준에 부합 되는 균형을 이룹니다.



### 견고한 케이싱

특수하게 제작된 케이싱은 필요에 정확하게 부합되는 힘과 견고성을 가지며, 최적의 냉각 또한 보장합니다. 에어 챔버와 베어링 지지대는 이음새 없이 하나로 제작되어 내구성이 우수합니다.



### 실린 스트립을 지닌 로브

특수 형태의 로터 로브와 실링 스트립은 오염된 공기의 영향과 열 과부하를 감소시킵니다.



## ROTARY TYPE ROOTS BLOWER 종류

| 번호 | 브로아 형식                                | 모 델                                                                                 | 성 능                                                                                                 | 용 도                                                          |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 일반<br>공기용<br>브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm)  |    | 토출용량 : $\sim 300\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : 2,000 ~<br>9,000mmAq<br>회전수 : 530 ~ 1,750rpm       | 저소음,<br>고성능으로<br>일반공기용<br>폐수처리의 폭기<br>뉴메텍(공기수송)<br>스컴분쇄 및 교반 |
| 2  | 일반<br>가스수송<br>브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm) |    | 토출용량 : $\sim 300\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : 2,000 ~<br>9,000mmAq<br>회전수 : 530 ~ 1,750rpm       | 저소음,<br>고성능으로<br>일반가스<br>도시가스<br>암모니아 가스<br>메탄 가스 등          |
| 3  | 고압<br>가스수송<br>브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm) |   | 토출용량 : $\sim 300\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : 2,000 ~<br>15,000mmAq<br>회전수 : 530 ~ 1,750rpm      | 화학 및 식품산업<br>의료산업<br>동결 건조시설<br>정수 및 담수시설<br>진공이송            |
| 4  | 2단 브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm)            |  | 토출용량 : $\sim 150\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : 1.0kgf/cm <sup>2</sup><br>~ 2.0kgf/cm <sup>2</sup> | 고성능, 고압가스이송<br>고진공<br>원료혼합이송<br>제조공정이송                       |
| 5  | 일반<br>진공용<br>브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm)  |  | 토출용량 : $\sim 300\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : -2,000 ~<br>-6,000mmAq<br>회 전 수 : 600 ~ 2,000rpm   | 저소음,<br>고성능으로<br>진공시스템<br>진공탈수<br>뉴메텍(공기수송)<br>제지공업          |
| 6  | 고진공용<br>브로아<br>(구경: 50 ~ 500mm)       |  | 토출용량 : $\sim 200\text{m}^3/\text{min}$<br>토출압력 : -100 ~ -500mmAq<br>회 전 수 : 740 ~ 1,700rpm          | 고성능으로<br>진공시스템<br>진공탈수<br>뉴메텍(공기수송)<br>제지공업<br>식품공업<br>전자공업  |
| 7  | 메카니컬<br>부스타                           |  | 특수사양의 주문자 요구에 맞게<br>제작한 제품                                                                          | 원료 혼합 및 이송<br>제조공정 이송<br>진공공정 이송<br>가스포집 및 이송<br>진공적출 및 압송   |



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## Type and application of the roots blowers

| TYPE                                     | USES                                                                                     | CAPACITY(m <sup>3</sup> /min)<br>(SUCTION STATE) | PRESSURE                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standard type roots blower               | Low Pressure air                                                                         | 0~400                                            | 0~0.5kg/cm <sup>2</sup> .G                       |
| Standard water cooling type Roots blower | Middle Pressure air                                                                      | 0~400                                            | 0.5~1.0kg/cm <sup>2</sup> .G                     |
| 2 stage roots blower (with inter cooler) | High Pressure air                                                                        | 0~400                                            | 1.0~2.3kg/cm <sup>2</sup> .G                     |
| Wet type roots blower                    | Low vacuum air                                                                           | 0~400                                            | 0~ -400mmHg                                      |
| Wet type 2 stage roots blower            | High vacuum air                                                                          | 0~400                                            | 0~ -600mmHg                                      |
| Standard gas type roots blower           | Pressure and vacuum of the city gas, natural gas                                         | 0~400                                            | 0~0.5kg/cm <sup>2</sup> .G                       |
| 1 mechanical seal gas type roots blower  | Pressure and vacuum of the city gas, Natural gas, H <sub>2</sub> gas, N <sub>2</sub> gas | 0~400                                            | 0~1.0kg/cm <sup>2</sup> .G                       |
| 4 mechanical seal gas type roots blower  | Pressure of the all kind gas                                                             | 0~400                                            | 0~0.8kg/cm <sup>2</sup> .G                       |
| Special gas type roots blower            | Corrosion-resisting gas, SO <sub>3</sub> gas, NO <sub>2</sub> gas                        | 0~400                                            | 0~1.0kg/cm <sup>2</sup> .G                       |
| High pressure buster type roots blower   | For high pressure buster                                                                 | 0~200                                            | Discharge pressure 10kg/cm <sup>2</sup> .G       |
| High temp gas sending roots blower       | Pressure and vacuum of the high Temp air(max 300℃)                                       | 2~160                                            | Difference pressure (max 1.2kg/cm <sup>2</sup> ) |
| Steam gas sending roots blower           | Pressure and vacuum of the steam(max 200℃)                                               | 2~200                                            | Difference pressure (max 1.2kg/cm <sup>2</sup> ) |

## 구조 - CONSTRUCTION -

### 몸통

회주 철품으로써 상부흡입과 수평 토출로 되어 있고 충분한 강도와 내구성을 갖도록 설계되어 있다. 케이싱의 넓은 흡입구로서 케이싱 내부를 충분히 들여다 볼 수 있는 구조로 되어 있다.

### CASING

Since piece body gray cast iron, consisting of the upper suction and the lower horizontal discharge sections, ensures sufficient strength and capability Internal inspections are facilitated by large suction port in the casing.

### 로터

정밀도 있는 부품으로서 고급 주물로 가공되어 있다. 내부 간격은 정밀하게 맞추어 최적의 효율을 보장할 수 있도록 되어 있다. 추가하면 다이내믹 밸런스로 밸런싱하여 저 소음, 저 진동을 갖고 있다.

### ROTOR

The rotor is built of cast iron of good quality subjected to high precision machining. The inside clearances are precision matched and optimum efficiency is guaranteed. In addition, as it is perfectly balanced by means of balancing machine, noise and vibration are minimized

### 사이드 후럼

베어링 또는 기어 부분과 케이싱 부분 사이에서 챔버 역할을 한다. 이것은 윤활오일이 케이싱으로 들어가는 것을 방지하고 또한 이송물질로부터 더러운 이물질들이 오일에 섞이지 않도록 되어 있다

### SIDE FRAME

The side frame functions as an intermediate chamber between the casing and the bearing/gear chamber. This prevents lubricating oil from looking into the casing, while eliminating the fear of lubricating oil deteriorating due to contaminated water with gas or air handled



## 베어링

베어링들은 고 정밀급의 롤러베어링과 트러스트 볼 베어링을 사용하여 충분히 견딜 수 있는 구조이며 견고한 성능과 긴 수명을 보장합니다.

## 타이밍 기어

보수 및 타이밍 조정을 용이하도록 하여 선정된 타이밍 기어로서 조타만큼이나 중요한 부분이다.  
재질은 크롬볼리브덴강으로 만들어졌으며, 침탄열처리와 연마를 한 것이며, 특별한 내구성을 갖도록 되어있다.

## 소음기

흡입, 토출 소음기는 소음을 줄이기 위한 표준 장비들이다. 만약 소음기가 먼지 등으로 막혔을 때는 진공도나 부로아의 온도 등이 상승되고 모타가 과열되어 소손될 우려가 있고 용량이 감소된다. 즉시 청소해야 한다. 이것들을 사용시 파이프의 공명현상을 고려해야 한다.

## 기어 오일

오일의 품질이나 특별한 사양은 요구되지 않는다. 다만, 자동차용 엔진오일 계통이면 사용할 수 있다. 예를 들면 극동의 테라스 46, 유공의 하모니 46등 유사한 것들이면 가능하다. 교환이나 공급은 3개월에 1번씩 해야 한다.

## 베어링 그리스

내열 그리스가 요구되면 GM실리콘 그리스 TSK-5401L (-30°C~+180°C) 또는 동등 이상의 제품이면 가능하다. 그러나 규정외의 제품을 사용하는 것은 위험하다. 베어링 온도가 60°C~100°C가 되면 3개월에 한번씩 공급해야 한다. 0.3kg/cm<sup>2</sup> 이하인 경우는 #3도 가능하다.

## BEARING

The rotor is built of cast iron of good quality subjected to high precision machining.

The inside clearances are precision matched and optimum efficiency is guaranteed.

In addition, as it is perfectly balanced by means of balancing machine, noise and vibration are minimized

## TIMING GEAR

Special consideration have been given to the timing gear, since it is as important part of blower as the rotor.

Made of chrome molybdenum steel, carburized, quenched and ground, it is excellent in durability.

## SILENCER

The inlet out let silencers are standard equipment and serves to decrease noise. When the silencer is clogged by dust, etc., the vacuum, power, and temperature of the blower rise, overheating and damaging the motor and decreasing capacity. Clean it immediately.

The inlet silencer is special equipment, but the use of one or two of them decreases resonance in the pipes considerably.

## GEAR OIL

Quality of oil is not specially required. Any kind of automotive oil you can obtain is adequate. Not specified to maker or brand. For instance. Tells #46, HAMONI #46 equalized quality is available.

Exchange or supply once every three months

## GEAR OIL

Heatproof Grease is required. Specified to GM Silicone Grease TSK-5401L(-30°C~+180°C) and equalized quality is available.

It is not allowed to use any kinds except specified grease. The temperature of bearing supposed to be within 60°C~100°C. Supply once to every 3 months.

When it is under 0.3kg/cm<sup>2</sup>, Albania No.3 is also acceptable.



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## 축봉장치

NRB브로워는 표준 축봉장치 중에서 선택할 수 있도록 되어 있다. 축봉장치 선택은 취급 가스에 따라 다르다. 특수 가스를 취급할 경우는 메카니칼씸을 사용할 수 있도록 되어 있다.

축봉장치의 선택과 일반적으로 사용되는 것들은 다음과 같다.

- 1) 표준 밀폐형  
주로 공기압송에 사용되는 표준형이다.
- 2) 표준 개방형  
주로 진공공에 사용되는 표준형이다.
- 3) 밀폐형 1메카니칼씸 타입  
주축에 1메카니칼씸을 사용하는 것으로서 질소, 수소, 헬륨, 탄산가스, 알콘가스 등 솔벤드 가스가 아닌 것들, 그리고 오븐가스, 도시가스, 소화를 위한 가스 등이 외부로 나오거나 또는 공기가 흡입되지 않도록 되어 있다. 또 사용하는 압력이나 수분함유량 등 사용하는 가스에 따라 4가지 방식으로 분류할 수 있다. (그림 참조)
- 4) 밀폐형 4메카니칼씸 타입  
베어링 뒤쪽에 4개소에 메카니칼씸이 장착되므로 솔벤드 가스를 취급할 시 축봉에 사용된다. 취급하는 가스에 따라 싱글이나 더블 타입으로 선정할 수 있다.
- 5) 개방형 4메카니칼씸 타입  
로타축부의 4지점에 메카니칼씸을 장착하므로 베어링으로부터 가스를 완전 분리할 수 있으며 특수 가스나 스팀 등 오일과 결합되어 화학반응이 생기는 때에 사용할 수 있다.


| Shaft Sealing type               | Side cover structure | Shaft sealing part     |                        |                        |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  |                      | A                      | B                      | C                      |
| Standard open type               | Opened               | Oil seal               | Oil seal               | Labyrinth seal         |
| Standard closed type             | Closed               | Oil seal               | Oil seal               | Labyrinth seal         |
| Closed one-mechanical seal type  | Closed               | Single mechanical seal | Oil seal               | Labyrinth seal         |
|                                  |                      | Double mechanical seal | Oil seal               | Labyrinth seal         |
| Closed four-mechanical seal type | Closed               | Oil seal               | Single mechanical seal | Labyrinth seal         |
|                                  |                      | Oil seal               | Double mechanical seal | Labyrinth seal         |
| Opened four-mechanical seal type | Opened               | Oil seal               | Oil seal               | Single mechanical seal |
|                                  |                      | Oil seal               | Oil seal               | Double mechanical seal |

## SHAFT SEALING

NRB-blowers are available with many types of standard shaft sealing. The type of blower shaft sealing is selected according to the gas handled.

When handling a special kind of gas, a mechanical seal is provided either single or double mechanical seal can be used. Available types of shaft sealing and their general uses are as follows.

- 1) Standard closed types:  
The standard type for blowers mainly suitable for blowers that handle air.
- 2) Standard open type:  
The standard type for vacuum pumps mainly suitable for vacuum pumps that handle air.
- 3) Closed one-mechanical seal type:  
provided with one mechanical seal on the shaft. Suitable for sealing the shaft when gases that should not be leaked into air are handled-N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, Ar, He, CO, CO<sub>2</sub> and other non-solvent gases; and also coke oven gas, city gas, gas for fire fighting, etc. This type is available with either of four systems according to working pressure and the water content of the gas being handled. (See the table)
- 4) Closed four mechanical seal type:  
Mechanical seals are provided at four points on the back of the bearing. Used for sealing the shaft when handling solvent gases. This type is available with either single mechanical seals or double mechanical seals according to the constituents of the gas being handled.
- 5) Open four mechanical seal type:  
Mechanical seals are provided at four points on the rotor shaft. Handled gas is completely separated from the bearing, Suitable for sealing the shaft when handling a special type of gas or steam that reacts when coming in contact with lubricating oil

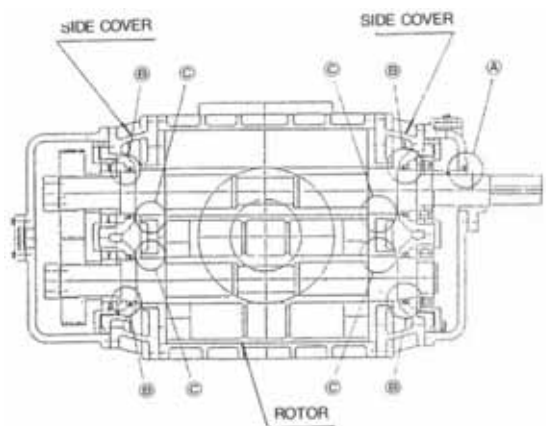



## 시동시의 소음

시동시 약간의 불규칙적인 소음이 생긴다. 그러나 15~30 후면 정상이 된다. (오일 점도에서 생김)

## NOISE AT STARTING

At starting a little noise may arise extraordinary, and it will be normal in 15~30 minutes.

(causing from oil viscosity)

## 소 음

## - NOISE -

부로아의 맥동으로부터 나오는 소음은 부로아의 크기, 토출 압력, 회전수 등에 의해 달라진다. 부로아의 소음은 KSA 0701 "소음도 측정방법"에 의하여 측정하고 부로워에서 1m 떨어진 곳에서 4~6점을 측정한다.

Noise emissions from the rotary blower size, discharge pressure and number of revolutions. The blower noise level is measured according to JIS B8346 "Noise Lever Measuring Method for Blower and Compressors". Noise is measured at 4~6 spots which are in apart fro, the blower depending on its size.

Based on the measurement, a typical noise value is calculated according to the following formula.


$$L = 10 \log_{10} \left( 10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right) - 10 \log_{10} n$$

L : 평균치 소음 (dB(A)) / L : typical noise level (dB(A))

L<sub>1</sub> L<sub>2</sub> : 측정치 (dB(A)) / L<sub>1</sub> L<sub>2</sub> ..... L<sub>n</sub> : measured value (dB(A))

n : 측정수 / n : number of measured values

소음표 ( Chart of NOISE )

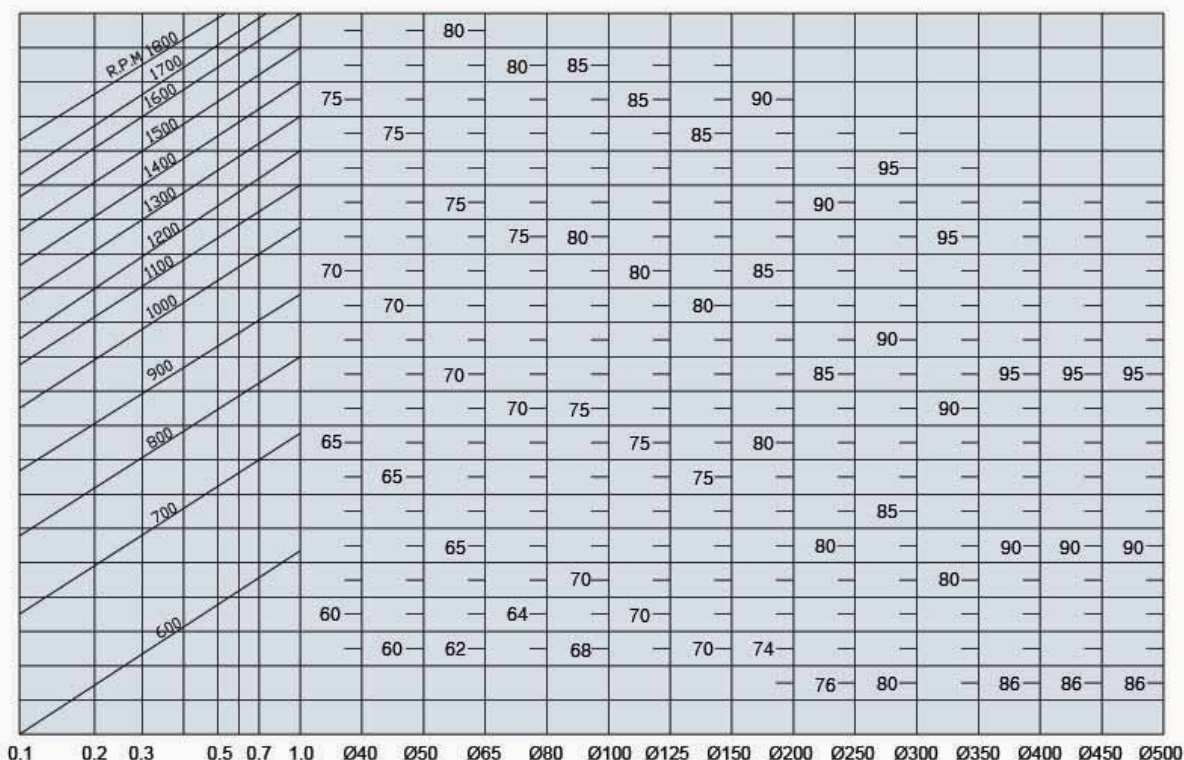



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## ■ 풍량의 환산- NOTE FOR THE PERFORMANCE TABLE -

성능표상에서의 공기량은 온도 20℃ 절대압력 10,332mmAq 상대습도 65%에서의 흡입상태를 말한다.  
공기량 환산은 일반적으로 다음 3가지가 쓰인다.

- 1) 흡입상태의 공기량  
:흡입상태에서의 (압력, 온도, 습도)를 기준할 때
- 2) 표준상태의 공기량  
:공기온도 20℃ 절대압력 760mmHg(10,330mmAq)  
상대습도 65%를 기준할 때
- 3) 기준상태  
: 온도 0℃ 절대압(760mmHg)  
습도 건조상태

### ● 계산

압력  $P_1$  온도  $T_1$ 에서의 공기량을 압력  $P_2$  온도  $T_2$  상태에서의 공기량으로 환산할 때

$$Q_2 = Q_1 \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_1}{T_2}$$

$Q_1$  : 절대압력  $P_1$ 과 절대온도  $T_1$ 에서의 공기량

$Q_2$  : 절대압력  $P_2$ 과 절대온도  $T_2$ 에서의 공기량

Air volume listed in the rotary blower performance table represents an air volume at the standard suction state(temperature 20℃, absolute pressure 10,332mmAq (101.3 kPa), relative humidity 65%)

Air volume is generally shown in terms of the following three modes. Values can be converted between them.

- 1) Air volume at suction state:  
Shown in terms of suction pressure, temperature and humidity.
- 2) Air volume at standard state:  
At temperature 20℃, absolute pressure 760mmHg(101.3 kPa) and relative humidity 65%  
When the temperature is 0℃, absolute pressure 760mmHg(101.3 kPa) and when the air is dry.

The air volume conversion formula is as follows:

$$Q_2 = Q_1 \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_1}{T_2}$$

Where

$Q_1$  : air volume(m<sup>3</sup>/min) at absolute pressure of  $P_1$ (mmAq) and absolute temperature of  $T_2$ (K)

$Q_2$  : air volume(m<sup>3</sup>/min) at absolute pressure of  $P_2$ (mmAq) and absolute temperature of  $T_2$ (K)

## ■ 온도(토출공기의 온도)

### - THE DISCHARGE TEMPERATURE AT DISCHARGE AIR -

토출압력이 0.1Kg/cm<sup>2</sup> 상승함에 따라 대기온도보다 10~15℃씩 상승한다.

예) 흡입온도 15℃

토출압력 0.4Kg/cm<sup>2</sup>

이때 토출온도는  $(4 \times 10) + 15 = 55℃$

When the discharge temperature at discharge air pressure increased every 0.1kg/cm<sup>2</sup>, discharge temperature increase each 10~15℃ on the ambient temperature

Ex) suction temp 15℃

discharge pressure 0.4kg/cm<sup>2</sup>

discharge temp is  $(4 \times 10) + 15 = 55℃$

## ■ 축동력 - MOTOR -

성능표상의 축동력은 V벨트 Type 에서 요구되는 수치이다.

모터 출력은 축동력보다 10~20% 큰 것을 선정하여야 한다.

Shaft horse power listed in the performance table is the requirements for transmission(V-Belt)

Motor output will be 10-20% larger than the shaft horse power.



## 범 위 - RANGE -

### 부로워

배관구경 : 40~500mm  
 흡입압력 : 대기압  
 토출압력 : 1,000 ~ 20,000mmAq  
 공 기 압 : 1~450m<sup>3</sup>/min

### BLOWERS

Piping dia : 40 ~ 500 mm  
 Suction pressure : atmospheric pressure.  
 Discharge pressure : 1,000 ~ 20,000 mmAq  
 Capacity : 1~450m<sup>3</sup>/min

### 진공부로워

배관구경 : 65~500mm  
 흡입압력 : -1,000 ~ -6,000mmAq  
 토출압력 : 대기압  
 공 기 압 : 2~450m<sup>3</sup>/min

### VACUUM BLOWERS

Piping dia : 65 ~ 500 mm  
 Suction pressure : -1,000 ~ -6,000mmAq  
 Discharge pressure : atmospheric pressure.  
 Capacity : 2~450m<sup>3</sup>/min

## 적 용 - APPLICATION -

### 공기용

- 1) 공기 이송장치
- 2) 폐수폭기용
- 3) 식품이나 파우더를 혼합시킬 때
- 4) 시멘트나 비닐을 교반시킬 때

### AIR BLOWER

- 1) Pneumatic system
- 2) Aeration for waste water
- 3) Aeration for powder of granular food
- 4) Aeration for cement or vinyl

### 가스용

- 가스 이송이나 순환용
- 1) 수소
  - 2) 질소
  - 3) 산소
  - 4) 아세틸렌
  - 5) 아황산 가스
  - 6) 기타

### GAS BLOWER

- Gas transportation or circulation
- 1) Hydrogen
  - 2) Nitrogen
  - 3) Oxygen
  - 4) Acetylene
  - 5) Sulfurous acid gas
  - 6) Others

### 진공용

- 1) 이송장치
- 2) 제지기계에서의 탈수장치

### VACUUM BLOWER

- 1) Pneumatic system
- 2) Dehydration for paper making machines

## 냉각장치 - WATER COOLING SYSTEM -







토출압력이 0.6kg/cm<sup>2</sup> 이상인 경우는 냉각장치를 설치합니다.  
 이때에는 냉각수가 필요합니다.

Discharge pressure higher than 0.6kg/cm<sup>2</sup>, then use water cooling system



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## NICO NRB TYPE ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE

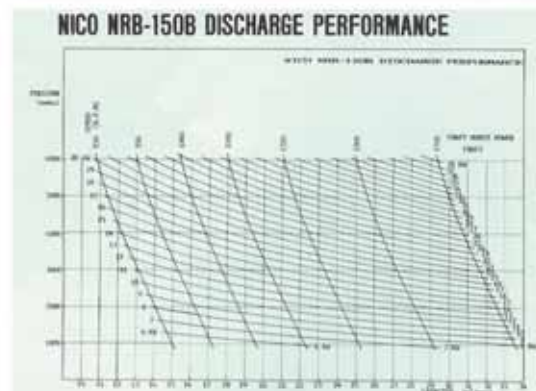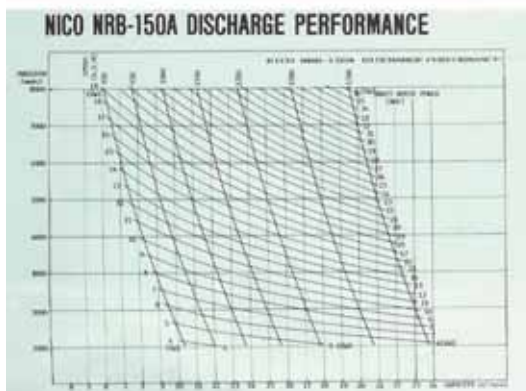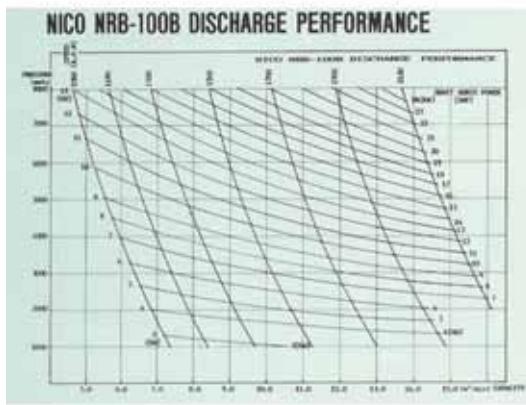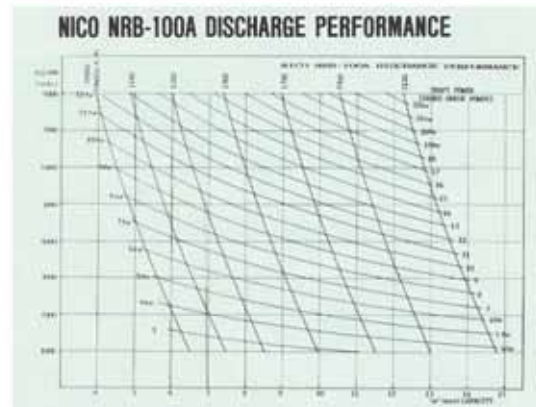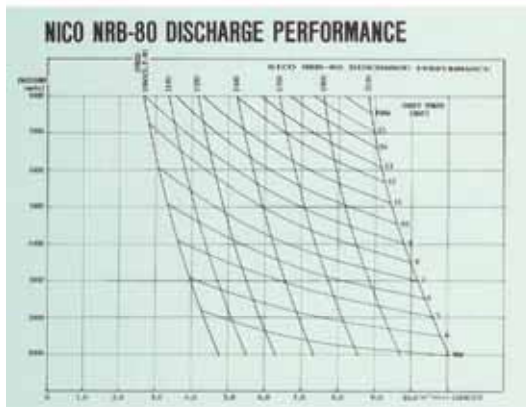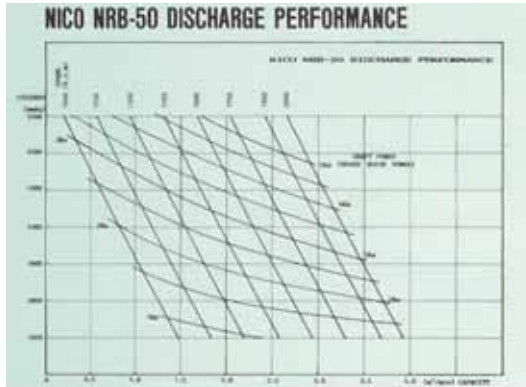





# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

**NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE(FOR LOW PRESSURE)**

| TYPE         | SPEED | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |     |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| BORE         | (RPM) | 2000mmAq                                                                       |     | 3000mmAq |      | 4000mmAq |      | 5000mmAq |      | 6000mmAq |      | 7000mmAq |      | 8000mmAq |      |
|              |       | QS                                                                             | Ls  | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   |
| NRB<br>-50   | 1000  | 1.26                                                                           | 1.2 | 1.06     | 1.6  | 0.86     | 2.0  | 0.61     | 2.4  | 0.41     | 2.8  | 0.21     | 3.2  | 0.01     | 3.6  |
|              | 1150  | 1.62                                                                           | 1.3 | 1.42     | 1.8  | 1.22     | 2.3  | 0.97     | 2.7  | 0.77     | 3.2  | 0.57     | 3.6  | 0.37     | 4.1  |
|              | 1300  | 1.99                                                                           | 1.5 | 1.79     | 2.0  | 1.59     | 2.5  | 1.34     | 3.0  | 1.14     | 3.6  | 0.94     | 4.0  | 0.74     | 4.6  |
|              | 1450  | 2.36                                                                           | 1.6 | 2.16     | 2.2  | 1.96     | 2.8  | 1.7      | 3.3  | 1.5      | 3.9  | 1.3      | 4.5  | 1.1      | 5.1  |
|              | 1600  | 2.73                                                                           | 1.7 | 2.53     | 2.4  | 2.33     | 3.0  | 2.08     | 3.6  | 1.88     | 4.3  | 1.68     | 4.9  | 1.48     | 5.6  |
|              | 1750  | 3.09                                                                           | 1.8 | 2.89     | 2.6  | 2.69     | 3.2  | 2.44     | 3.9  | 2.24     | 4.6  | 2.04     | 5.3  | 1.84     | 6.0  |
|              | 1900  | 3.46                                                                           | 1.9 | 3.26     | 2.7  | 3.06     | 3.5  | 2.8      | 4.2  | 2.6      | 5.0  | 2.4      | 5.7  | 2.2      | 6.5  |
|              | 2000  | 3.7                                                                            | 2.0 | 3.52     | 2.8  | 3.32     | 3.6  | 3.06     | 4.4  | 2.86     | 5.2  | 2.66     | 6.0  | 2.46     | 6.8  |
| NRB<br>-65   | 1000  | 2.5                                                                            | 1.9 | 2.2      | 2.6  | 1.9      | 3.3  | 1.6      | 4.0  | 1.3      | 4.7  | 1.03     | 5.4  | 0.74     | 6.1  |
|              | 1150  | 3.14                                                                           | 2.1 | 2.84     | 2.9  | 2.54     | 3.7  | 2.24     | 4.5  | 1.96     | 5.3  | 1.67     | 6.1  | 1.38     | 6.9  |
|              | 1300  | 3.78                                                                           | 2.3 | 3.48     | 3.2  | 3.18     | 4.1  | 2.88     | 5.0  | 2.6      | 5.9  | 2.3      | 6.8  | 2.02     | 7.7  |
|              | 1450  | 4.42                                                                           | 2.5 | 4.12     | 3.5  | 3.82     | 4.5  | 3.52     | 5.5  | 3.24     | 6.5  | 2.95     | 7.5  | 2.66     | 8.6  |
|              | 1600  | 5.06                                                                           | 2.7 | 4.76     | 3.6  | 4.46     | 4.9  | 4.16     | 6.0  | 3.88     | 7.2  | 3.59     | 8.3  | 3.3      | 9.4  |
|              | 1750  | 5.7                                                                            | 3.0 | 5.4      | 4.2  | 5.1      | 5.4  | 4.8      | 6.6  | 4.5      | 7.8  | 4.2      | 9.1  | 3.94     | 10.3 |
|              | 1900  | 6.34                                                                           | 3.1 | 6.04     | 4.5  | 5.74     | 5.8  | 5.44     | 7.1  | 5.16     | 8.4  | 4.87     | 9.7  | 4.58     | 11.1 |
|              | 2000  | 6.77                                                                           | 3.3 | 6.47     | 4.7  | 6.17     | 6.1  | 5.87     | 7.5  | 5.59     | 8.9  | 5.3      | 10.3 | 5.0      | 11.7 |
| NRB<br>-80   | 1060  | 4.41                                                                           | 2.9 | 4.05     | 3.9  | 3.68     | 4.9  | 3.38     | 5.9  | 3.12     | 6.9  | 2.87     | 7.9  | 2.62     | 8.9  |
|              | 1180  | 5.11                                                                           | 3.1 | 4.75     | 4.2  | 4.38     | 5.4  | 4.08     | 6.5  | 3.82     | 7.6  | 3.57     | 8.7  | 3.35     | 9.9  |
|              | 1320  | 5.92                                                                           | 3.4 | 5.56     | 4.6  | 5.19     | 5.9  | 4.89     | 7.2  | 4.63     | 8.4  | 4.38     | 9.7  | 4.16     | 10.9 |
|              | 1500  | 6.97                                                                           | 3.7 | 6.61     | 5.2  | 6.24     | 6.6  | 5.94     | 8.0  | 5.68     | 9.4  | 5.43     | 10.8 | 5.21     | 12.3 |
|              | 1700  | 8.13                                                                           | 4.1 | 7.77     | 5.7  | 7.4      | 7.3  | 7.1      | 8.9  | 6.84     | 10.6 | 6.6      | 12.2 | 6.37     | 13.8 |
|              | 1900  | 9.3                                                                            | 4.5 | 8.94     | 6.3  | 8.57     | 8.1  | 8.27     | 9.9  | 8.0      | 11.7 | 7.76     | 13.5 | 7.54     | 15.3 |
|              | 2120  | 10.5                                                                           | 4.9 | 10.21    | 6.9  | 9.84     | 8.9  | 9.54     | 10.9 | 9.28     | 13.0 | 9.03     | 15.0 | 8.81     | 17.0 |
|              |       |                                                                                |     |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| NRB<br>-100A | 1060  | 6.13                                                                           | 3.6 | 5.68     | 5.0  | 5.22     | 6.4  | 4.85     | 7.7  | 4.53     | 9.1  | 4.22     | 10.4 | 3.94     | 11.8 |
|              | 1180  | 7.07                                                                           | 3.9 | 6.62     | 5.5  | 6.16     | 7.0  | 5.8      | 8.5  | 5.47     | 10.0 | 5.16     | 11.5 | 4.88     | 13.0 |
|              | 1320  | 8.17                                                                           | 4.3 | 7.72     | 6.0  | 7.26     | 7.7  | 6.9      | 9.4  | 6.57     | 11.1 | 6.26     | 12.8 | 5.98     | 14.5 |
|              | 1500  | 9.58                                                                           | 4.8 | 9.13     | 6.7  | 8.67     | 8.6  | 8.3      | 10.5 | 8.0      | 12.5 | 7.67     | 14.4 | 7.4      | 16.3 |
|              | 1700  | 11.2                                                                           | 5.3 | 10.7     | 7.5  | 10.2     | 9.6  | 9.87     | 11.8 | 9.55     | 14.0 | 9.24     | 16.2 | 8.96     | 18.4 |
|              | 1900  | 12.7                                                                           | 5.8 | 12.2     | 8.2  | 11.7     | 10.7 | 11.4     | 13.1 | 11.1     | 15.5 | 10.8     | 18.0 | 10.5     | 20.4 |
|              | 2120  | 14.4                                                                           | 6.4 | 13.99    | 9.1  | 13.5     | 11.8 | 13.1     | 14.5 | 12.8     | 17.2 | 12.5     | 20.0 | 12.2     | 22.6 |
|              |       |                                                                                |     |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| NRB<br>-100B | 1060  | 6.89                                                                           | 4.0 | 6.41     | 5.5  | 5.92     | 7.0  | 5.53     | 8.5  | 5.18     | 10.0 | 4.86     | 11.5 | 4.56     | 13.0 |
|              | 1180  | 7.93                                                                           | 4.3 | 7.64     | 6.0  | 7.34     | 7.7  | 6.57     | 9.4  | 6.22     | 11.1 | 5.9      | 12.7 | 5.6      | 14.4 |
|              | 1320  | 9.15                                                                           | 4.7 | 8.67     | 6.6  | 8.18     | 8.5  | 7.8      | 10.4 | 7.44     | 12.2 | 7.12     | 13.1 | 6.82     | 16.0 |
|              | 1500  | 10.72                                                                          | 5.2 | 10.2     | 7.4  | 9.75     | 9.5  | 9.36     | 11.6 | 9.0      | 13.8 | 8.7      | 15.9 | 8.4      | 18.1 |
|              | 1700  | 12.5                                                                           | 5.8 | 11.9     | 8.2  | 11.4     | 10.6 | 11.1     | 13.1 | 10.7     | 15.5 | 10.4     | 17.9 | 10.1     | 20.3 |
|              | 1900  | 14.2                                                                           | 6.4 | 13.7     | 9.1  | 13.2     | 11.8 | 12.8     | 14.5 | 12.5     | 17.2 | 12.1     | 19.9 | 11.8     | 22.6 |
|              | 2120  | 16.1                                                                           | 7.1 | 15.6     | 10.0 | 15.1     | 13.0 | 14.7     | 16.1 | 14.4     | 19.1 | 14.1     | 22.0 | 13.7     | 25.1 |
|              |       |                                                                                |     |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| NRB<br>-125A | 1060  | 9.73                                                                           | 5.6 | 9.14     | 7.6  | 8.5      | 9.7  | 8.0      | 11.7 | 7.6      | 13.8 | 7.2      | 15.8 | 6.8      | 17.9 |
|              | 1180  | 11.1                                                                           | 6.1 | 10.5     | 8.3  | 10.0     | 10.6 | 9.5      | 12.9 | 9.07     | 15.2 | 8.68     | 17.5 | 8.31     | 19.8 |
|              | 1320  | 12.8                                                                           | 6.6 | 12.2     | 9.2  | 11.6     | 11.7 | 11.1     | 14.3 | 10.7     | 16.8 | 10.3     | 19.4 | 9.96     | 21.9 |
|              | 1500  | 14.9                                                                           | 7.3 | 14.3     | 10.2 | 13.7     | 13.1 | 13.3     | 16.1 | 12.8     | 18.9 | 12.4     | 21.8 | 12.1     | 24.7 |

1. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20℃, relative humidity 65%, specific weight 1.2kg/m³.
2. Discharge pressure are over 0.6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.
3. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Lsx1.2 (Shaft power : Ls)



## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE (FOR LOW PRESSURE)

| TYPE           | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
|                |                | 2000mmAq                                                                       |      | 3000mmAq |      | 4000mmAq |      | 5000mmAq |      | 6000mmAq |      | 7000mmAq |      | 8000mmAq |      |
|                |                | QS                                                                             | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   |
| NRB-125A       | 1700           | 17.3                                                                           | 8.1  | 16.7     | 11.4 | 16.1     | 14.7 | 15.6     | 17.9 | 15.2     | 21.2 | 14.8     | 24.5 | 14.4     | 27.8 |
|                | 1900           | 19.7                                                                           | 8.9  | 19.1     | 12.5 | 18.5     | 16.2 | 18.0     | 19.9 | 17.6     | 23.6 | 17.2     | 27.3 | 16.8     | 30.9 |
|                | 2120           | 22.3                                                                           | 9.7  | 21.7     | 13.8 | 21.1     | 17.9 | 20.6     | 22.0 | 20.2     | 26.1 | 19.8     | 30.2 | 19.4     | 34.4 |
| NRB-125B, 150A | 850            | 9.7                                                                            | 5.8  | 8.9      | 8.0  | 8.2      | 10.2 | 7.6      | 12.3 | 7.1      | 14.5 | 6.6      | 16.7 | 6.1      | 18.9 |
|                | 950            | 11.3                                                                           | 6.4  | 10.5     | 8.8  | 9.8      | 11.2 | 9.2      | 13.7 | 8.7      | 16.1 | 8.2      | 18.5 | 7.7      | 20.9 |
|                | 1060           | 13.0                                                                           | 6.9  | 12.2     | 9.6  | 11.5     | 12.3 | 10.9     | 15.1 | 10.4     | 17.7 | 9.9      | 20.5 | 9.4      | 23.3 |
|                | 1180           | 14.9                                                                           | 7.5  | 14.1     | 10.5 | 13.4     | 13.6 | 12.8     | 16.6 | 12.3     | 19.6 | 11.8     | 22.6 | 11.3     | 25.6 |
|                | 1320           | 17.1                                                                           | 8.2  | 16.3     | 11.6 | 15.6     | 15.0 | 15.0     | 18.4 | 14.5     | 21.8 | 14.0     | 25.2 | 13.5     | 28.6 |
|                | 1500           | 20.0                                                                           | 9.2  | 19.2     | 13.1 | 18.5     | 16.9 | 17.9     | 20.8 | 17.4     | 24.6 | 16.9     | 28.5 | 16.4     | 32.4 |
|                | 1700           | 23.1                                                                           | 10.2 | 22.3     | 14.5 | 21.6     | 18.9 | 21       | 23.3 | 20.5     | 27.7 | 20.2     | 32.0 | 19.9     | 36.3 |
| NRB-150B       | 850            | 14.0                                                                           | 8.0  | 13.1     | 11.1 | 12.2     | 14.1 | 11.4     | 17.1 | 10.8     | 20.1 | 10.2     | 23.1 | 9.6      | 26.2 |
|                | 950            | 16.2                                                                           | 8.8  | 15.3     | 12.1 | 14.4     | 15.5 | 13.6     | 18.9 | 13.0     | 22.3 | 12.3     | 25.7 | 11.8     | 29.0 |
|                | 1060           | 18.6                                                                           | 9.5  | 17.7     | 13.3 | 16.8     | 17.1 | 16.0     | 20.8 | 15.4     | 24.6 | 14.7     | 28.4 | 14.2     | 32.2 |
|                | 1180           | 21.2                                                                           | 10.4 | 20.3     | 14.6 | 19.4     | 18.8 | 18.7     | 22.9 | 18.0     | 27.2 | 17.4     | 31.4 | 16.8     | 35.6 |
|                | 1320           | 24.3                                                                           | 11.4 | 23.4     | 16.1 | 22.4     | 20.8 | 21.7     | 25.5 | 21.2     | 30.2 | 20.4     | 34.9 | 19.8     | 39.6 |
|                | 1500           | 28.2                                                                           | 12.7 | 27.3     | 18.0 | 26.3     | 23.4 | 25.6     | 28.7 | 25.0     | 34.0 | 24.3     | 39.4 | 23.8     | 44.7 |
|                | 1700           | 32.6                                                                           | 14.0 | 31.6     | 20.1 | 30.7     | 26.2 | 30.0     | 32.3 | 29.3     | 38.3 | 28.7     | 44.3 | 28.1     | 50.4 |
| NRB-200A       | 600            | 13.7                                                                           | 9.4  | 12.6     | 12.5 | 11.6     | 15.5 | 10.7     | 18.6 | 10.0     | 21.7 | 9.2      | 24.8 | 8.5      | 27.8 |
|                | 670            | 15.9                                                                           | 10.1 | 14.8     | 13.6 | 13.8     | 17.0 | 13.0     | 20.4 | 12.1     | 23.8 | 11.4     | 27.3 | 10.7     | 30.7 |
|                | 750            | 18.4                                                                           | 11.0 | 17.3     | 14.9 | 16.3     | 18.7 | 15.4     | 22.5 | 14.6     | 26.4 | 14.0     | 30.2 | 13.2     | 34.1 |
|                | 850            | 21.6                                                                           | 12.0 | 20.5     | 16.4 | 19.5     | 20.7 | 18.6     | 25.1 | 17.8     | 29.4 | 17.1     | 33.8 | 16.4     | 38.2 |
|                | 950            | 24.7                                                                           | 13.0 | 23.6     | 17.9 | 22.6     | 22.7 | 21.7     | 27.6 | 21.0     | 32.5 | 20.2     | 37.3 | 19.5     | 42.2 |
|                | 1060           | 28.2                                                                           | 14.1 | 27.1     | 19.6 | 26.1     | 25.0 | 25.2     | 30.5 | 24.4     | 35.9 | 23.7     | 41.3 | 23.0     | 46.8 |
|                | 1180           | 32.0                                                                           | 15.4 | 31.0     | 21.5 | 30.0     | 27.5 | 29.0     | 33.6 | 28.2     | 39.6 | 27.5     | 45.7 | 26.8     | 51.7 |
|                | 1320           | 36.4                                                                           | 16.9 | 35.3     | 23.7 | 34.3     | 30.5 | 33.4     | 37.3 | 32.6     | 44.1 | 32.0     | 50.9 | 31.2     | 57.7 |
| NRB-200B       | 600            | 19.4                                                                           | 13.0 | 18.0     | 17.3 | 16.6     | 21.5 | 15.5     | 25.7 | 14.5     | 30.0 | 13.6     | 34.2 | 12.8     | 38.5 |
|                | 670            | 22.4                                                                           | 14.0 | 21.0     | 18.8 | 19.6     | 23.5 | 18.5     | 28.2 | 17.5     | 32.9 | 16.6     | 37.7 | 15.8     | 42.4 |
|                | 750            | 25.9                                                                           | 15.1 | 24.5     | 20.4 | 23.1     | 25.7 | 22.0     | 31.0 | 21.0     | 36.4 | 20.1     | 41.7 | 19.3     | 47.0 |
|                | 850            | 30.2                                                                           | 16.5 | 28.8     | 22.6 | 27.4     | 28.6 | 26.3     | 34.6 | 25.3     | 40.6 | 24.4     | 46.6 | 23.6     | 52.6 |
|                | 950            | 34.5                                                                           | 17.9 | 33.1     | 24.7 | 31.7     | 31.4 | 30.6     | 38.1 | 29.6     | 44.8 | 28.7     | 51.5 | 27.9     | 58.2 |
|                | 1060           | 39.3                                                                           | 19.5 | 37.9     | 27.0 | 36.5     | 34.5 | 35.4     | 42.0 | 34.4     | 49.5 | 33.5     | 57.0 | 32.7     | 64.5 |
|                | 1180           | 44.5                                                                           | 21.3 | 43.1     | 29.8 | 41.7     | 38.2 | 40.6     | 46.6 | 39.6     | 55.0 | 38.7     | 62.9 | 37.9     | 71.3 |
|                | 1320           | 50.6                                                                           | 23.2 | 49.2     | 32.6 | 47.8     | 41.9 | 46.7     | 51.2 | 45.7     | 60.6 | 44.8     | 70.0 | 44.0     | 79.3 |
| NRB-200C       | 600            | 28.9                                                                           | 14.1 | 27.3     | 20.1 | 25.7     | 26.1 | 24.4     | 32.1 | 23.2     | 38.1 | 22.1     | 44.1 | 21.1     | 50.2 |
|                | 670            | 33.2                                                                           | 15.4 | 31.6     | 22.2 | 30.0     | 28.9 | 28.7     | 35.6 | 27.5     | 42.3 | 26.4     | 49.1 | 25.4     | 55.8 |
|                | 750            | 38.1                                                                           | 17.1 | 36.5     | 24.5 | 34.9     | 32.0 | 33.6     | 39.6 | 32.4     | 47.2 | 31.3     | 54.7 | 30.0     | 62.2 |
|                | 850            | 44.3                                                                           | 19.1 | 42.7     | 27.6 | 41.0     | 36.1 | 39.7     | 44.6 | 38.5     | 53.2 | 37.4     | 61.7 | 36.4     | 70.2 |
|                | 950            | 50.4                                                                           | 21.1 | 48.8     | 30.6 | 47.2     | 40.1 | 45.8     | 49.6 | 44.7     | 59.2 | 43.6     | 68.7 | 42.6     | 78.3 |
|                | 1060           | 57.2                                                                           | 23.3 | 55.5     | 33.6 | 53.9     | 43.9 | 52.6     | 55.2 | 51.4     | 65.8 | 50.3     | 76.4 | 49.3     | 90.1 |
|                | 1150           | 62.7                                                                           | 25.1 | 61.1     | 36.1 | 59.4     | 47.2 | 58.1     | 59.7 | 56.9     | 71.2 | 55.9     | 82.8 | 54.8     | 94.3 |

4. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20°C, relative humidity 65%, specific weight 1.2kg/m³.

5. Discharge pressure are over 0.6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.

6. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Lsx1.2 (Shaft power:Ls)



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE(FOR LOW PRESSURE)

| TYPE<br>BORE | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|              |                | 2000mmAq                                                                       |       | 3000mmAq |       | 4000mmAq |       | 5000mmAq |       | 6000mmAq |       | 7000mmAq |       | 8000mmAq |       |
|              |                | QS                                                                             | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    |
| NRB-<br>250A | 600            | 37.3                                                                           | 20.7  | 35.6     | 28.1  | 34.0     | 35.5  | 32.5     | 43.0  | 31.3     | 50.4  | 30.2     | 57.8  | 29.1     | 65.3  |
|              | 670            | 42.6                                                                           | 22.4  | 40.9     | 30.7  | 39.2     | 39.0  | 37.8     | 47.3  | 36.6     | 55.6  | 35.5     | 63.9  | 34.4     | 72.2  |
|              | 750            | 48.7                                                                           | 24.4  | 47.0     | 33.7  | 45.3     | 43.0  | 44.0     | 52.3  | 42.7     | 61.6  | 41.6     | 70.9  | 40.5     | 80.2  |
|              | 850            | 56.3                                                                           | 26.9  | 54.7     | 37.5  | 53.0     | 48.0  | 51.5     | 58.5  | 50.3     | 69.0  | 49.2     | 79.6  | 48.1     | 90.1  |
|              | 950            | 63.8                                                                           | 29.3  | 62.1     | 41.1  | 60.4     | 52.9  | 59.0     | 64.6  | 57.8     | 76.4  | 56.7     | 88.2  | 55.6     | 100.0 |
|              | 1060           | 72.2                                                                           | 32.1  | 70.5     | 45.3  | 68.8     | 58.4  | 67.4     | 71.5  | 66.2     | 84.6  | 65.1     | 97.8  | 64.0     | 111.0 |
|              | 1180           | 81.3                                                                           | 35.0  | 79.7     | 49.7  | 78.0     | 64.3  | 76.5     | 78.9  | 75.3     | 93.5  | 74.2     | 108.2 | 73.1     | 122.8 |
|              | 1320           | 91.8                                                                           | 38.5  | 90.1     | 54.8  | 88.4     | 71.1  | 87.0     | 87.5  | 85.8     | 103.8 | 84.7     | 120.1 | 83.6     | 136.5 |
| NRB-<br>250B | 600            | 43.6                                                                           | 23.7  | 41.7     | 32.4  | 39.7     | 41.0  | 38.1     | 49.7  | 36.7     | 58.4  | 35.4     | 67.0  | 34.1     | 75.6  |
|              | 670            | 49.8                                                                           | 25.7  | 47.9     | 35.4  | 45.9     | 45.1  | 44.3     | 54.8  | 42.9     | 64.4  | 41.6     | 74.1  | 40.3     | 83.8  |
|              | 750            | 57.0                                                                           | 28.0  | 55.0     | 38.9  | 53.0     | 49.7  | 51.4     | 60.6  | 50.0     | 71.4  | 48.7     | 82.3  | 47.4     | 93.2  |
|              | 850            | 65.7                                                                           | 30.9  | 63.8     | 43.2  | 61.8     | 55.5  | 60.2     | 67.7  | 58.8     | 80.0  | 57.5     | 92.3  | 56.2     | 104.6 |
|              | 950            | 74.6                                                                           | 33.8  | 72.7     | 47.6  | 70.7     | 61.3  | 69.1     | 75.0  | 67.7     | 88.8  | 66.4     | 102.5 | 65.1     | 116.2 |
|              | 1060           | 84.3                                                                           | 37.0  | 82.4     | 52.3  | 80.4     | 67.6  | 78.8     | 83.0  | 77.4     | 98.3  | 76.1     | 113.6 | 74.8     | 128.9 |
|              | 1180           | 95.0                                                                           | 40.5  | 93.1     | 57.6  | 91.1     | 74.6  | 89.5     | 91.7  | 88.1     | 108.8 | 86.8     | 125.8 | 85.5     | 142.8 |
|              | 1320           | 107.5                                                                          | 44.5  | 105.6    | 63.6  | 103.6    | 82.7  | 102.0    | 101.8 | 100.6    | 121.0 | 99.3     | 140.1 | 98.0     | 159.2 |
| NRB-<br>300A | 600            | 53.0                                                                           | 28.1  | 51.0     | 38.4  | 48.9     | 48.7  | 47.2     | 59.0  | 45.7     | 69.3  | 44.3     | 79.6  | 43.0     | 89.9  |
|              | 670            | 60.4                                                                           | 30.5  | 58.4     | 42.0  | 56.3     | 53.5  | 54.6     | 65.0  | 53.1     | 76.5  | 51.7     | 88.0  | 50.4     | 99.6  |
|              | 750            | 68.8                                                                           | 33.3  | 66.8     | 46.2  | 64.7     | 59.0  | 63.0     | 71.9  | 61.5     | 84.8  | 60.1     | 97.7  | 58.8     | 110.5 |
|              | 850            | 79.3                                                                           | 36.7  | 77.3     | 51.3  | 75.2     | 65.9  | 73.5     | 80.5  | 72.0     | 95.1  | 70.6     | 109.7 | 69.3     | 124.3 |
|              | 950            | 89.8                                                                           | 40.1  | 87.8     | 56.5  | 85.7     | 72.8  | 84.0     | 89.1  | 82.5     | 105.4 | 81.1     | 121.7 | 79.8     | 138.0 |
|              | 1060           | 101.3                                                                          | 43.9  | 99.3     | 62.1  | 97.2     | 80.3  | 95.5     | 98.5  | 94.0     | 116.6 | 92.6     | 134.8 | 91.3     | 153.0 |
|              | 1180           | 114.0                                                                          | 48.1  | 112.0    | 68.4  | 110.0    | 88.6  | 108.2    | 108.9 | 106.7    | 129.1 | 105.3    | 149.4 | 104.0    | 169.6 |
|              | 1320           | 129.1                                                                          | 52.3  | 127.0    | 74.6  | 125.0    | 97.8  | 118.0    | 118.0 | 116.0    | 144.0 | 119.0    | 164.0 | 164.0    | 185.0 |
| NRB-<br>300B | 600            | 75.6                                                                           | 38.8  | 73.0     | 53.2  | 70.3     | 67.6  | 68.2     | 82.1  | 66.2     | 96.5  | 64.5     | 110.0 | 62.9     | 125.3 |
|              | 670            | 85.9                                                                           | 42.2  | 83.3     | 58.3  | 80.6     | 74.4  | 78.5     | 90.5  | 76.5     | 106.6 | 74.8     | 122.7 | 73.2     | 138.8 |
|              | 750            | 97.7                                                                           | 46.1  | 95.1     | 64.1  | 92.4     | 82.1  | 90.3     | 100.1 | 88.3     | 118.1 | 86.6     | 136.2 | 85.0     | 154.2 |
|              | 850            | 112.4                                                                          | 50.9  | 109.8    | 71.3  | 107.1    | 91.7  | 105.0    | 112.2 | 103.0    | 132.6 | 101.3    | 153   | 99.7     | 173.4 |
|              | 950            | 127.4                                                                          | 55.8  | 124.8    | 78.7  | 122.1    | 101.5 | 120.0    | 124.4 | 118.0    | 147.3 | 116.3    | 170.1 | 114.7    | 193.0 |
|              | 1060           | 143.4                                                                          | 61.0  | 140.8    | 86.5  | 138.1    | 112.0 | 136.0    | 137.5 | 134.0    | 163.0 | 132.3    | 188.5 | 130.7    | 214.0 |
|              | 1180           | 160.9                                                                          | 66.7  | 158.3    | 95.1  | 155.6    | 123.4 | 153.5    | 151.8 | 151.5    | 180.0 | 149.8    | 208.5 | 148.2    | 236.8 |
|              | 1320           | 180.0                                                                          | 72.0  | 177.0    | 103.0 | 174.0    | 132.0 | 170.0    | 170.0 | 168.0    | 200.0 | 168.0    | 220.0 | 168.0    | 250.0 |
| NRB-<br>350  | 530            | 94.0                                                                           | 40.5  | 91.0     | 59.5  | 88.0     | 77.0  | 86.0     | 94.5  | 81.5     | 112.0 | 79.5     | 129.5 | 77.5     | 149.5 |
|              | 600            | 108.0                                                                          | 46.0  | 105.0    | 67.0  | 102.2    | 87.0  | 100.0    | 107.0 | 96.0     | 127.0 | 94.0     | 147.0 | 92.0     | 169.0 |
|              | 670            | 122.0                                                                          | 51.5  | 119.0    | 74.5  | 116.0    | 97.0  | 114.0    | 119.5 | 110.5    | 142.0 | 108.5    | 164.5 | 106.5    | 188.5 |
|              | 740            | 136.0                                                                          | 57.0  | 133.0    | 82.0  | 130.0    | 107.0 | 128.0    | 132.0 | 125.0    | 157.0 | 123.0    | 182.0 | 121.0    | 208.0 |
|              | 880            | 164.0                                                                          | 68.0  | 161.0    | 97.0  | 158.0    | 127.0 | 156.0    | 157.0 | 154.0    | 187.0 | 152.0    | 217.0 | 150.0    | 247.0 |
|              | 980            | 185.0                                                                          | 75.0  | 182.0    | 108.0 | 179.0    | 142.0 | 176.0    | 175.0 | 174.0    | 208.0 | 172.0    | 242.0 | 169.0    | 288.0 |
|              | 1100           | 201.5                                                                          | 82.0  | 198.0    | 118.0 | 195.0    | 151.0 | 190.0    | 189.0 | 188.0    | 222.0 | 180.0    | 258.0 | 180.0    | 311.0 |
|              | 1250           | 220.0                                                                          | 88.0  | 217.0    | 127.0 | 214.0    | 160.0 | 209.0    | 208.0 | 207.0    | 240.0 | 188.0    | 277.0 | 188.0    | 340.0 |
| NRB-<br>400  | 530            | 201.5                                                                          | 92.8  | 197.1    | 129.2 | 192.6    | 165.5 | 189.1    | 201.9 | 186.0    | 238.3 | 183.0    | 274.6 | 180.3    | 311.0 |
|              | 560            | 214.1                                                                          | 96.9  | 209.7    | 135.4 | 205.2    | 173.8 | 201.7    | 212.2 | 198.6    | 250.6 | 195.6    | 289.0 | 193.0    | 327.5 |
|              | 600            | 231.0                                                                          | 102.4 | 226.5    | 143.6 | 222.0    | 184.7 | 218.5    | 225.9 | 215.4    | 267.4 | 212.4    | 308.3 | 209.7    | 349.4 |
|              | 630            | 243.5                                                                          | 106.5 | 239.1    | 149.8 | 234.6    | 193.0 | 231.0    | 236.2 | 228.0    | 279.4 | 225.0    | 322.3 | 222.3    | 365.9 |
|              | 670            | 260.3                                                                          | 112.0 | 255.9    | 158   | 251.4    | 204.0 | 248.0    | 250.0 | 244.8    | 296.0 | 241.8    | 342.0 | 239.1    | 389.0 |
|              | 710            | 277.1                                                                          | 117.5 | 272.7    | 166.3 | 268.2    | 215.0 | 264.7    | 263.7 | 261.6    | 312.4 | 258.6    | 361.1 | 256.0    | 410.0 |
|              | 750            | 294.0                                                                          | 122.0 | 289.0    | 174.0 | 284.0    | 224.0 | 274.0    | 273.0 | 271.0    | 322.0 | 268.0    | 371.0 | 268.0    | 430.0 |
|              | 800            | 311.0                                                                          | 127.0 | 306.0    | 182.0 | 301.0    | 233.0 | 283.0    | 282.0 | 280.0    | 331.0 | 277.0    | 381.0 | 277.0    | 450.0 |

7. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20°C, relative humidity 65%, specific weight 1.2kg/m³.

8. Discharge pressure are over 0.6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.

9. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Lsx1.2(Shaft power:Ls)



## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE(FOR LOW PRESSURE)

| TYPE<br>BORE | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
|              |                | 3000mmAq                                                                       |      | 4000mmAq |      | 5000mmAq |      | 6500mmAq |      | 7000mmAq |      | 8000mmAq |      | 9000mmAq |      |
|              |                | QS                                                                             | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   |
| NRH-50       | 1450           | 2.2                                                                            | 2.3  | 2.0      | 2.9  | 1.7      | 3.5  | 1.5      | 4.1  | 1.3      | 4.7  | 1.1      | 5.3  | 0.9      | 5.9  |
|              | 1600           | 2.6                                                                            | 2.5  | 2.4      | 3.1  | 2.1      | 3.8  | 1.9      | 4.4  | 1.7      | 5.1  | 1.5      | 5.7  | 1.3      | 6.5  |
|              | 1750           | 2.9                                                                            | 2.6  | 2.7      | 3.4  | 2.5      | 4.1  | 2.3      | 4.8  | 2.1      | 5.5  | 1.9      | 6.2  | 1.7      | 7.0  |
|              | 1900           | 3.3                                                                            | 2.8  | 3.1      | 3.6  | 2.8      | 4.4  | 2.6      | 5.2  | 2.4      | 6.0  | 2.2      | 6.7  | 2.0      | 7.5  |
|              | 2000           | 3.6                                                                            | 2.9  | 3.4      | 3.8  | 3.1      | 4.6  | 2.9      | 5.4  | 2.7      | 6.3  | 2.5      | 7.1  | 2.3      | 7.9  |
| NRH-65       | 1450           | 4.2                                                                            | 3.6  | 3.9      | 4.7  | 3.6      | 5.7  | 3.3      | 6.8  | 3.0      | 7.8  | 2.7      | 8.9  | 2.4      | 9.9  |
|              | 1600           | 4.9                                                                            | 4.0  | 4.5      | 5.1  | 4.2      | 6.3  | 3.4      | 7.4  | 3.7      | 8.6  | 3.4      | 9.7  | 3.1      | 10.8 |
|              | 1750           | 5.5                                                                            | 4.4  | 5.3      | 5.6  | 4.9      | 6.9  | 4.6      | 8.1  | 4.3      | 9.4  | 4.0      | 10.6 | 3.7      | 11.9 |
|              | 1900           | 6.2                                                                            | 4.6  | 5.9      | 6.0  | 5.6      | 7.4  | 5.3      | 8.7  | 5.0      | 10.1 | 4.7      | 11.4 | 4.4      | 12.8 |
|              | 2000           | 6.6                                                                            | 4.9  | 6.3      | 6.4  | 6.0      | 7.8  | 5.7      | 9.2  | 5.4      | 10.6 | 5.1      | 12.1 | 4.8      | 13.5 |
| NRH-80       | 1060           | 4.1                                                                            | 4.1  | 3.7      | 5.1  | 3.4      | 6.1  | 3.2      | 7.2  | 2.9      | 8.2  | 2.7      | 9.3  | 2.5      | 10.3 |
|              | 1180           | 4.8                                                                            | 4.4  | 4.5      | 5.6  | 4.2      | 6.7  | 3.9      | 7.9  | 3.6      | 9.0  | 3.4      | 10.2 | 3.0      | 11.3 |
|              | 1320           | 5.7                                                                            | 4.8  | 5.3      | 6.1  | 5.0      | 7.4  | 4.7      | 8.7  | 4.5      | 10.0 | 4.2      | 11.3 | 3.9      | 12.6 |
|              | 1500           | 6.8                                                                            | 5.3  | 6.4      | 6.8  | 6.1      | 8.3  | 5.8      | 9.7  | 5.5      | 11.2 | 5.3      | 12.7 | 5.1      | 14.2 |
|              | 1700           | 8.0                                                                            | 5.9  | 7.6      | 7.6  | 7.3      | 9.3  | 7.0      | 11.0 | 6.8      | 12.6 | 6.5      | 14.3 | 6.3      | 15.9 |
|              | 1900           | 9.2                                                                            | 6.5  | 8.8      | 8.7  | 8.5      | 10.3 | 8.2      | 12.1 | 7.9      | 14.0 | 7.7      | 15.8 | 7.5      | 17.2 |
|              | 2120           | 10.5                                                                           | 7.2  | 10.1     | 9.3  | 9.8      | 11.3 | 9.5      | 13.4 | 9.3      | 15.5 | 9.0      | 17.5 | 8.8      | 19.6 |
| NRH-100A     | 1060           | 5.8                                                                            | 5.2  | 5.3      | 6.6  | 5.0      | 8.0  | 4.6      | 9.4  | 4.3      | 10.8 | 4.0      | 12.2 | 2.7      | 9.3  |
|              | 1180           | 6.8                                                                            | 5.7  | 6.3      | 7.2  | 5.9      | 8.8  | 5.6      | 10.3 | 5.3      | 11.9 | 5.0      | 13.5 | 3.4      | 10.2 |
|              | 1320           | 7.9                                                                            | 6.2  | 7.4      | 7.9  | 7.1      | 9.7  | 6.7      | 11.5 | 6.4      | 13.1 | 6.1      | 14.9 | 4.2      | 11.3 |
|              | 1500           | 9.4                                                                            | 6.9  | 8.9      | 8.9  | 8.5      | 10.9 | 8.2      | 12.9 | 7.9      | 14.8 | 7.6      | 16.8 | 5.3      | 12.7 |
|              | 1700           | 11.0                                                                           | 7.7  | 10.5     | 9.9  | 10.1     | 12.2 | 9.8      | 14.4 | 9.5      | 16.7 | 9.2      | 19.4 | 6.5      | 14.3 |
|              | 1900           | 12.5                                                                           | 8.5  | 12.0     | 11.0 | 11.7     | 13.5 | 11.4     | 16.0 | 11.1     | 18.5 | 10.8     | 21.0 | 7.8      | 15.8 |
|              | 2120           | 14.4                                                                           | 9.4  | 13.9     | 12.2 | 13.5     | 14.9 | 13.2     | 17.8 | 12.9     | 20.6 | 12.6     | 23.4 | 9.0      | 17.5 |
| NRH-100B     | 1060           | 6.6                                                                            | 5.7  | 6.1      | 7.3  | 5.7      | 8.8  | 5.3      | 10.4 | 5.0      | 11.9 | 4.7      | 13.5 | 4.4      | 15.0 |
|              | 1180           | 7.8                                                                            | 6.2  | 7.5      | 7.9  | 6.7      | 9.7  | 6.4      | 11.4 | 6.0      | 13.1 | 5.7      | 14.9 | 5.4      | 16.6 |
|              | 1320           | 8.9                                                                            | 6.8  | 8.4      | 8.8  | 8.0      | 10.7 | 7.6      | 12.6 | 7.3      | 13.5 | 7.0      | 16.5 | 6.7      | 18.4 |
|              | 1500           | 10.5                                                                           | 7.6  | 10.0     | 9.8  | 9.6      | 12.0 | 9.2      | 14.2 | 8.9      | 16.4 | 8.6      | 18.6 | 8.3      | 20.8 |
|              | 1700           | 12.3                                                                           | 8.5  | 11.8     | 11.0 | 11.4     | 13.5 | 11.0     | 16.0 | 10.7     | 18.5 | 10.4     | 21.0 | 10.1     | 23.5 |
|              | 1900           | 14.1                                                                           | 9.4  | 13.6     | 12.2 | 13.2     | 14.9 | 12.8     | 17.7 | 12.5     | 20.5 | 12.2     | 23.3 | 11.9     | 26.1 |
|              | 2120           | 16.1                                                                           | 10.3 | 15.5     | 13.5 | 15.1     | 16.6 | 14.8     | 19.7 | 14.5     | 22.8 | 14.1     | 25.9 | 13.9     | 29.0 |
| NRH-125A     | 1060           | 9.4                                                                            | 7.9  | 8.8      | 10.0 | 8.3      | 12.2 | 7.8      | 14.3 | 7.4      | 16.4 | 7.0      | 18.5 | 6.7      | 20.6 |
|              | 1180           | 10.9                                                                           | 8.6  | 10.3     | 11.0 | 9.7      | 13.3 | 9.3      | 15.7 | 8.9      | 18.1 | 8.5      | 20.4 | 8.1      | 22.8 |
|              | 1320           | 12.5                                                                           | 9.5  | 11.9     | 12.1 | 11.4     | 14.7 | 11.0     | 17.4 | 10.6     | 20.0 | 10.2     | 22.6 | 9.8      | 25.3 |
|              | 1500           | 14.8                                                                           | 10.6 | 14.1     | 13.6 | 13.7     | 16.6 | 13.2     | 19.5 | 12.8     | 22.5 | 12.4     | 25.5 | 12.0     | 28.5 |
|              | 1700           | 17.2                                                                           | 11.7 | 16.6     | 15.1 | 16.1     | 18.5 | 15.6     | 21.9 | 15.2     | 25.3 | 14.9     | 28.7 | 14.5     | 32.1 |
|              | 1900           | 19.6                                                                           | 12.9 | 19.1     | 16.7 | 18.5     | 20.5 | 18.1     | 24.3 | 17.7     | 28.1 | 17.3     | 31.9 | 16.9     | 35.7 |
|              | 2120           | 22.3                                                                           | 14.3 | 21.7     | 18.5 | 21.2     | 22.7 | 20.8     | 26.9 | 20.4     | 31.2 | 20.0     | 35.4 | 19.6     | 39.6 |
| NRH-125B ~   | 850            | 9.2                                                                            | 8.3  | 8.4      | 10.5 | 7.8      | 12.7 | 7.3      | 14.9 | 6.8      | 17.2 | 6.3      | 19.5 | 5.7      | 21.8 |
|              | 950            | 10.8                                                                           | 9.1  | 10.0     | 11.6 | 9.4      | 14.1 | 8.9      | 16.6 | 8.4      | 19.1 | 7.9      | 21.5 | 7.4      | 24.1 |
|              | 1060           | 12.6                                                                           | 9.9  | 11.8     | 12.7 | 11.2     | 15.6 | 10.7     | 18.3 | 10.2     | 21.2 | 9.6      | 24.0 | 9.1      | 26.9 |

10. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20℃, relative humidity 65%, specific weight 1.2kg/m³.

11. Discharge pressure are over 0.6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.

12. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Lsx1.2 (Shaft power:Ls)



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

**NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE(FOR LOW PRESSURE)**

| TYPE<br>BORE | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |      |          |      |          |      |          |       |          |       |          |       |          |       |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|              |                | 3000mmAq                                                                       |      | 4000mmAq |      | 5000mmAq |      | 6000mmAq |       | 7000mmAq |       | 8000mmAq |       | 9000mmAq |       |
|              |                | QS                                                                             | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls   | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    |
| NRH-<br>150A | 1180           | 14,5                                                                           | 10,9 | 13,8     | 14,0 | 13,1     | 17,1 | 12,6     | 20,2  | 12,1     | 23,3  | 11,6     | 26,4  | 11,1     | 29,5  |
|              | 1320           | 16,8                                                                           | 11,9 | 16,1     | 15,5 | —        | 18,9 | 14,9     | 22,4  | 14,4     | 26,0  | 13,9     | 29,5  | 13,4     | 33,0  |
|              | 1500           | 19,8                                                                           | 13,5 | 19,0     | 17,4 | 18,4     | 21,4 | 17,9     | 25,3  | 17,4     | 29,4  | 16,8     | 33,4  | 16,3     | 37,4  |
|              | 1700           | 23,0                                                                           | 15,0 | 22,2     | 19,5 | 21,6     | 24,0 | 21,1     | 28,6  | 20,6     | 32,9  | 20,5     | 37,4  | 20,4     | 41,8  |
| NRH-<br>150B | 850            | 13,5                                                                           | 11,4 | 12,5     | 14,5 | 11,8     | 17,6 | 11,1     | 20,7  | 10,5     | 23,9  | 9,9      | 26,9  | 9,3      | 30,1  |
|              | 950            | 15,8                                                                           | 12,5 | 14,8     | 15,6 | 14,0     | 19,5 | 13,4     | 22,9  | 12,7     | 26,4  | 12,1     | 29,9  | 11,6     | 33,4  |
|              | 1060           | 18,2                                                                           | 13,7 | 17,3     | 17,6 | 16,5     | 21,5 | 15,9     | 25,4  | 15,2     | 29,3  | 14,6     | 33,2  | 14,1     | 37,1  |
|              | 1180           | 20,9                                                                           | 15,1 | 20,0     | 19,4 | 19,2     | 23,7 | 18,6     | 28,0  | 17,9     | 32,3  | 17,3     | 36,7  | 16,8     | 40,9  |
|              | 1320           | 24,1                                                                           | 16,6 | 23,1     | 21,4 | 22,3     | 26,3 | 21,7     | 31,1  | 21,0     | 35,9  | 20,4     | 40,8  | 19,9     | 45,6  |
|              | 1500           | 28,1                                                                           | 18,6 | 27,1     | 24,1 | 26,4     | 29,6 | 25,7     | 35,1  | 25,1     | 40,5  | 24,5     | 45,1  | 23,9     | 51,5  |
|              | 1700           | 32,6                                                                           | 20,7 | 31,6     | 27,0 | 30,9     | 33,3 | 30,2     | 39,5  | 29,5     | 45,7  | 29,0     | 51,9  | 28,4     | 58,2  |
| NRH-<br>200A | 600            | 13,0                                                                           | 12,8 | 11,9     | 16,0 | 11,0     | 19,2 | 10,3     | 22,4  | 9,4      | 25,5  | 8,7      | 28,1  | 8,1      | 31,8  |
|              | 670            | 15,3                                                                           | 13,9 | 14,2     | 17,5 | 13,3     | 21,0 | 12,4     | 24,5  | 11,7     | 28,1  | 11,0     | 31,6  | 10,4     | 35,2  |
|              | 750            | 17,8                                                                           | 15,3 | 16,7     | 19,3 | 15,8     | 23,2 | 15,0     | 27,2  | 14,4     | 31,1  | 13,6     | 35,1  | 12,9     | 39,1  |
|              | 850            | 21,1                                                                           | 16,8 | 20,0     | 21,3 | 19,1     | 25,9 | 18,3     | 30,3  | 17,6     | 34,8  | 16,8     | 39,4  | 16,2     | 43,8  |
|              | 950            | 24,3                                                                           | 18,4 | 23,2     | 23,4 | 22,33    | 28,4 | 21,6     | 33,5  | 20,8     | 38,4  | 20,0     | 43,5  | 19,4     | 44,9  |
|              | 1060           | 27,9                                                                           | 20,1 | 26,8     | 25,8 | 25,9     | 31,4 | 25,1     | 36,9  | 24,4     | 42,5  | 23,6     | 48,2  | 23,0     | 53,7  |
|              | 1180           | 31,9                                                                           | 22,1 | 30,9     | 28,3 | 29,8     | 34,6 | 29,0     | 40,8  | 28,0     | 47,1  | 27,6     | 53,3  | 26,9     | 59,6  |
|              | 1320           | 37,2                                                                           | 24,4 | 35,3     | 31,4 | 34,4     | 38,4 | 33,5     | 45,4  | 32,9     | 52,4  | 32,1     | 59,4  | 31,5     | 66,5  |
| NRH-<br>200B | 600            | 18,5                                                                           | 17,7 | 17,1     | 22,1 | 15,9     | 26,5 | 14,9     | 30,9  | 14,0     | 35,2  | 13,1     | 39,7  | 12,3     | 44,1  |
|              | 670            | 21,6                                                                           | 19,3 | 20,1     | 24,2 | 19,0     | 29,1 | 18,0     | 33,8  | 17,1     | 38,8  | 16,2     | 43,7  | 15,4     | 48,5  |
|              | 750            | 25,2                                                                           | 21,0 | 23,8     | 26,5 | 22,6     | 31,9 | 21,6     | 37,5  | 20,7     | 42,9  | 19,8     | 48,4  | 19,1     | 53,9  |
|              | 850            | 29,6                                                                           | 23,2 | 28,2     | 29,5 | 27,0     | 35,6 | 26,0     | 41,8  | 25,1     | 48,0  | 24,3     | 54,2  | 23,4     | 60,4  |
|              | 950            | 34,0                                                                           | 25,4 | 32,6     | 32,3 | 31,5     | 39,2 | 30,4     | 46,1  | 29,5     | 53,1  | 28,7     | 59,9  | 27,9     | 66,9  |
|              | 1060           | 39,0                                                                           | 27,8 | 37,6     | 35,5 | 36,4     | 43,3 | 35,4     | 51,0  | 34,5     | 58,7  | 33,6     | 66,5  | 32,8     | 74,2  |
|              | 1180           | 44,4                                                                           | 30,6 | 42,9     | 39,4 | 41,8     | 48,7 | 40,7     | 56,7  | 39,8     | 64,8  | 39,0     | 73,5  | 38,2     | 82,1  |
|              | 1320           | 50,6                                                                           | 33,5 | 49,2     | 43,2 | 48,1     | 52,7 | 47,0     | 62,4  | 46,1     | 72,1  | 45,3     | 81,7  | 44,5     | 91,3  |
| NRH-<br>200C | 600            | 28,1                                                                           | 20,7 | 26,4     | 26,9 | 25,1     | 33,1 | 23,9     | 39,3  | 22,7     | 45,5  | 21,7     | 51,7  | 20,7     | 57,9  |
|              | 670            | 32,6                                                                           | 22,8 | 30,9     | 29,7 | 29,5     | 36,7 | 28,3     | 43,6  | 27,2     | 50,5  | 26,1     | 57,5  | 25,2     | 64,4  |
|              | 750            | 37,6                                                                           | 25,3 | 35,9     | 32,9 | 34,6     | 40,8 | 33,4     | 48,5  | 32,2     | 56,3  | 31,2     | 64,1  | 30,2     | 71,8  |
|              | 850            | 43,9                                                                           | 28,4 | 42,2     | 37,2 | 40,9     | 45,9 | 39,7     | 54,7  | 38,6     | 63,5  | 37,5     | 72,3  | 36,6     | 81,1  |
|              | 950            | 50,3                                                                           | 31,5 | 48,6     | 41,3 | 47,2     | 51,1 | 46,0     | 60,9  | 44,9     | 70,8  | 43,3     | 80,6  | 42,9     | 90,4  |
|              | 1060           | 57,2                                                                           | 34,6 | 55,5     | 45,9 | 54,2     | 56,8 | 53,0     | 67,7  | 51,8     | 78,7  | 50,8     | 89,7  | 49,8     | 100,5 |
|              | 1150           | 62,9                                                                           | 37,2 | 61,2     | 49,6 | 59,9     | 61,5 | 58,7     | 73,4  | 57,5     | 85,3  | 56,5     | 97,0  | 55,5     | 109,0 |
| NRH-<br>250A | 600            | 36,7                                                                           | 28,9 | 35,0     | 36,6 | 33,5     | 44,3 | 32,2     | 51,9  | 31,1     | 59,5  | 29,9     | 67,3  | 28,8     | 75,0  |
|              | 670            | 42,1                                                                           | 31,6 | 40,3     | 40,2 | 38,9     | 48,7 | 37,7     | 57,3  | 36,5     | 65,8  | 35,4     | 74,4  | 34,3     | 82,9  |
|              | 750            | 48,4                                                                           | 34,7 | 46,6     | 44,3 | 45,3     | 53,9 | 43,9     | 64,4  | 42,8     | 73,0  | 41,7     | 82,6  | 40,6     | 92,2  |
|              | 850            | 56,3                                                                           | 38,6 | 54,5     | 49,4 | 53,0     | 60,3 | 51,8     | 71,1  | 50,6     | 81,9  | 49,5     | 92,8  | 48,4     | 103,6 |
|              | 950            | 63,9                                                                           | 42,3 | 62,2     | 54,5 | 60,7     | 66,5 | 59,5     | 78,7  | 58,4     | 90,9  | 57,3     | 103,0 | 56,1     | 115,2 |
|              | 1060           | 72,6                                                                           | 46,7 | 70,8     | 60,2 | 69,4     | 73,7 | 68,2     | 87,2  | 67,0     | 100,7 | 65,9     | 114,3 | 64,7     | 127,9 |
|              | 1180           | 82,0                                                                           | 51,2 | 80,3     | 66,2 | 78,8     | 81,3 | 77,6     | 96,3  | 76,4     | 111,5 | 75,3     | 126,5 | 74,1     | 141,5 |
|              | 1320           | 92,8                                                                           | 56,4 | 91,0     | 72,3 | 89,6     | 90,1 | 88       | 106,9 | 87,2     | 123,7 | 86,1     | 140,6 | 84,9     | 157,5 |

13. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20°C, relative humidity 65%, specific weight 1,2kg/m³.

14. Discharge pressure are over 0,6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.

15. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Lsx1,2 (Shaft power:Ls)



## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE(FOR HIGH PRESSURE)

| TYPE<br>BORE | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|              |                | 3000mmAq                                                                       |       | 4000mmAq |       | 5000mmAq |       | 6000mmAq |       | 7000mmAq |       | 8000mmAq |       | 9000mmAq |       |
|              |                | QS                                                                             | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    |
| NRH-<br>250B | 600            | 42.9                                                                           | 33.4  | 40.8     | 42.2  | 39.2     | 51.2  | 37.8     | 60.2  | 36.4     | 69.0  | 34.1     | 77.9  | 31.7     | 86.7  |
|              | 670            | 49.3                                                                           | 36.5  | 47.2     | 46.5  | 45.6     | 56.5  | 44.1     | 66.4  | 42.8     | 76.3  | 41.5     | 86.3  | 40.1     | 96.3  |
|              | 750            | 56.6                                                                           | 40.1  | 54.5     | 51.2  | 52.9     | 62.4  | 51.5     | 73.5  | 50.1     | 84.8  | 48.8     | 96.0  | 47.4     | 107.2 |
|              | 905            | 70.8                                                                           | 46.9  | 67.7     | 60.4  | 67.0     | 73.9  | 65.6     | 87.4  | 64.2     | 100.9 | 62.9     | 114.4 | 61.5     | 127.9 |
|              | 1060           | 84.8                                                                           | 53.9  | 82.8     | 69.6  | 81.1     | 85.5  | 79.7     | 101.3 | 78.3     | 117.0 | 77.0     | 132.8 | 75.7     | 148.5 |
|              | 1180           | 95.8                                                                           | 59.3  | 93.8     | 76.8  | 92.1     | 94.5  | 90.7     | 112.1 | 89.4     | 129.6 | 88.0     | 147.1 | 86.7     | 164.6 |
|              | 1320           | 108.7                                                                          | 65.5  | 106.7    | 85.2  | 105.0    | 104.9 | 103.6    | 124.6 | 102.2    | 144.3 | 100.9    | 163.9 | 99.6     | 183.7 |
| NRH-<br>300A | 600            | 52.5                                                                           | 39.6  | 50.3     | 50.2  | 48.6     | 60.8  | 47.0     | 71.4  | 45.6     | 81.9  | 44.2     | 92.6  | 40.1     | 103.2 |
|              | 670            | 60.1                                                                           | 43.3  | 57.9     | 55.1  | 56.2     | 66.9  | 54.6     | 78.8  | 53.2     | 90.6  | 51.9     | 102.6 | 50.7     | 114.4 |
|              | 750            | 68.8                                                                           | 47.6  | 66.6     | 60.8  | 64.8     | 74.1  | 63.3     | 87.3  | 61.9     | 100.6 | 60.5     | 113.8 | 59.3     | 127.1 |
|              | 905            | 85.5                                                                           | 55.8  | 83.3     | 71.8  | 81.6     | 87.8  | 80.0     | 103.7 | 78.6     | 119.7 | 77.3     | 135.7 | 76.1     | 151.7 |
|              | 1060           | 102.2                                                                          | 63.9  | 100.1    | 82.8  | 98.3     | 101.5 | 96.8     | 120.1 | 95.3     | 138.8 | 94.0     | 157.6 | 92.8     | 176.3 |
|              | 1180           | 115.3                                                                          | 70.5  | 113.3    | 91.3  | 111.4    | 112.2 | 109.9    | 132.9 | 108.4    | 153.9 | 107.1    | 174.7 | 105.9    | 195.6 |
| NRH-<br>300B | 600            | 75.1                                                                           | 54.8  | 72.4     | 69.6  | 70.2     | 84.6  | 68.2     | 99.4  | 66.4     | 114.3 | 64.8     | 129.1 | 63.2     | 143.9 |
|              | 670            | 85.8                                                                           | 60.0  | 83.0     | 76.6  | 80.9     | 93.2  | 78.8     | 109.8 | 77.0     | 126.4 | 75.4     | 143.0 | 73.8     | 159.6 |
|              | 750            | 98.0                                                                           | 66.0  | 95.1     | 84.6  | 93.0     | 103.1 | 90.9     | 121.6 | 89.2     | 140.3 | 87.6     | 158.8 | 86.0     | 177.3 |
|              | 905            | 121.5                                                                          | 77.6  | 118.6    | 100.0 | 116.5    | 122.3 | 114.4    | 144.8 | 112.7    | 167.3 | 111.1    | 189.6 | 109.5    | 211.9 |
|              | 1060           | 145.0                                                                          | 89.1  | 142.2    | 115.4 | 140.1    | 141.6 | 138.0    | 167.9 | 136.3    | 194.2 | 134.6    | 220.4 | 133.0    | 246.6 |
|              | 1180           | 163.0                                                                          | 98.0  | 160.3    | 127.1 | 158.1    | 156.4 | 156.0    | 185.4 | 154.3    | 214.8 | 152.6    | 243.9 | 150.9    | 273.0 |
| NRH-<br>350  | 530            | 93.7                                                                           | 61.3  | 90.6     | 79.3  | 88.5     | 97.3  | 83.9     | 115.4 | 81.8     | 133.4 | 79.8     | 153.9 | 77.7     | 174.6 |
|              | 600            | 108.1                                                                          | 69.0  | 105.1    | 89.6  | 103.0    | 110.2 | 98.8     | 130.8 | 96.8     | 151.4 | 94.7     | 174.1 | 92.7     | 196.7 |
|              | 670            | 122.5                                                                          | 76.7  | 119.4    | 99.9  | 117.4    | 123.1 | 113.8    | 146.3 | 111.7    | 169.4 | 109.7    | 194.2 | 107.6    | 218.9 |
|              | 740            | 136.9                                                                          | 84.5  | 133.9    | 110.2 | 131.8    | 135.9 | 128.7    | 161.7 | 126.7    | 187.5 | 124.6    | 214.2 | 122.5    | 241.0 |
|              | 880            | 165.8                                                                          | 99.9  | 162.7    | 130.8 | 160.6    | 160.7 | 158.6    | 192.6 | 156.5    | 223.5 | 154.5    | 254.4 | 152.4    | 285.3 |
|              | 980            | 187.4                                                                          | 111.2 | 184.3    | 146.3 | 181.2    | 181.3 | 179.2    | 214.3 | 177.1    | 249.3 | 174.1    | 296.6 | 170.9    | 344.1 |
| NRH-<br>400  | 530            | 203.0                                                                          | 133.1 | 198.4    | 170.5 | 194.8    | 208.0 | 191.6    | 245.4 | 188.5    | 282.8 | 185.7    | 320.3 | 182.9    | 357.8 |
|              | 560            | 216.0                                                                          | 139.5 | 211.4    | 179.0 | 207.8    | 218.6 | 204.6    | 258.1 | 201.5    | 297.7 | 198.8    | 337.3 | 196.1    | 376.9 |
|              | 600            | 233.3                                                                          | 147.9 | 228.7    | 190.2 | 225.1    | 232.7 | 221.9    | 275.1 | 218.8    | 317.5 | 216.0    | 360.0 | 213.2    | 402.5 |
|              | 670            | 263.6                                                                          | 162.7 | 258.9    | 210.1 | 255.4    | 257.5 | 252.1    | 304.9 | 249.1    | 352.3 | 246.3    | 400.7 | 243.5    | 449.1 |
|              | 710            | 280.9                                                                          | 171.3 | 276.2    | 222.5 | 272.6    | 271.6 | 269.4    | 321.8 | 266.4    | 371.9 | 263.7    | 422.3 | 261.0    | 472.7 |
| NRH-<br>450  | 530            | 226.5                                                                          | 148.2 | 221.5    | 190.0 | 217.3    | 231.9 | 213.5    | 273.8 | 209.7    | 315.7 | 205.9    | 357.6 | 202.1    | 399.5 |
|              | 560            | 240.9                                                                          | 155.3 | 235.9    | 199.5 | 231.8    | 243.7 | 227.9    | 287.9 | 224.1    | 332.1 | 220.3    | 376.3 | 216.5    | 420.5 |
|              | 600            | 260.3                                                                          | 164.8 | 255.1    | 212.2 | 251.0    | 260.0 | 247.3    | 306.9 | 243.6    | 354.3 | 239.9    | 401.7 | 236.2    | 449.1 |
|              | 670            | 294.1                                                                          | 181.4 | 288.9    | 234.2 | 284.8    | 287.1 | 281.2    | 340.0 | 277.6    | 392.9 | 274.0    | 445.9 | 270.4    | 498.9 |
|              | 710            | 313.4                                                                          | 190.9 | 308.3    | 246.9 | 304.2    | 302.9 | 300.5    | 359.0 | 296.7    | 415.0 | 293.0    | 471.0 | 289.3    | 527.0 |
| NRH-<br>500  | 530            | 375.5                                                                          | 230.8 | 370.0    | 297.5 | 365.4    | 364.1 | 361.5    | 430.7 | 357.7    | 497.5 | 354.3    | 564.0 | 350.9    | 630.5 |
|              | 560            | 398.5                                                                          | 242.2 | 392.8    | 312.5 | 388.4    | 382.9 | 384.4    | 453.2 | 380.7    | 523.7 | 377.2    | 594.1 | 373.7    | 664.5 |
|              | 600            | 429.3                                                                          | 257.2 | 423.6    | 332.7 | 419.2    | 408.0 | 415.2    | 483.5 | 411.5    | 558.9 | 408.0    | 634.3 | 404.5    | 709.7 |
|              | 630            | 452.4                                                                          | 268.5 | 446.7    | 347.7 | 442.3    | 426.9 | 438.3    | 506.1 | 434.6    | 585.3 | 431.1    | 664.6 | 427.6    | 734.9 |

16. Suction state pressure 760mmHg, temperature 20°C, relative humidity 65%, specific weight 1.2kg/m³.

17. Discharge pressure are over 0.6kg/cm² gear lubricating oil cooling water is required.

18. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Ls x1.2(Shaft power:Ls)



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

**NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE (VACUUM, DRY TYPE)**

| TYPE<br>BORE       | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |      |           |      |           |       |           |      |           |      |           |      |           |      |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                    |                | -2000mmAq                                                                      |      | -3000mmAq |      | 35000mmAq |       | -4000mmAq |      | -4500mmAq |      | -5000mmAq |      | -6000mmAq |      |
|                    |                | QS                                                                             | Ls   | QS        | Ls   | QS        | Ls    | QS        | Ls   | QS        | Ls   | QS        | Ls   | QS        | Ls   |
| NRVD-50            | 1000           | 1.15                                                                           | 1.25 | 0.69      | 0.7  | 0.42      | 1.9   | -         | -    | -         | -    | -         | -    | -         | -    |
|                    | 1250           | 1.76                                                                           | 1.5  | 1.3       | 1.9  | 1.0       | 2.2   | 0.77      | 2.5  | 0.5       | 2.7  | -         | -    | -         | -    |
|                    | 1375           | 2.07                                                                           | 1.6  | 1.6       | 2.1  | 1.3       | 2.4   | 1.08      | 2.7  | 0.8       | 2.9  | -         | -    | -         | -    |
|                    | 1500           | 2.37                                                                           | 1.7  | 1.9       | 2.3  | 1.64      | 2.6   | 1.38      | 2.9  | 1.1       | 3.2  | 0.82      | 3.5  | -         | -    |
|                    | 1625           | 2.68                                                                           | 1.8  | 2.22      | 2.4  | 1.95      | 2.7   | 1.69      | 3.1  | 1.42      | 3.4  | 1.13      | 3.7  | -         | -    |
|                    | 1750           | 2.98                                                                           | 1.9  | 2.52      | 2.6  | 2.25      | 2.9   | 1.99      | 3.3  | 1.72      | 3.6  | 1.43      | 3.9  | -         | -    |
|                    | 2000           | 3.6                                                                            | 2.05 | 3.14      | 2.9  | 2.87      | 3.3   | 2.61      | 3.7  | 2.34      | 4.1  | 2.05      | 4.5  | -         | -    |
| NRVD-65            | 1000           | 2.2                                                                            | 1.9  | 1.5       | 2.6  | 1.1       | 2.9   | 0.75      | 3.4  | 0.34      | 3.7  | -         | -    | -         | -    |
|                    | 1250           | 3.26                                                                           | 2.3  | 2.5       | 3.2  | 2.19      | 3.6   | 1.8       | 4.0  | 1.4       | 4.5  | 0.95      | 4.9  | -         | -    |
|                    | 1375           | 3.8                                                                            | 2.5  | 3.1       | 3.4  | 2.7       | 3.9   | 2.3       | 4.4  | 1.9       | 4.9  | 1.49      | 5.4  | -         | -    |
|                    | 1500           | 4.3                                                                            | 2.6  | 3.6       | 3.7  | 3.2       | 4.2   | 2.8       | 4.7  | 2.4       | 5.3  | 2.0       | 5.8  | -         | -    |
|                    | 1625           | 4.8                                                                            | 2.8  | 4.1       | 3.9  | 3.8       | 4.5   | 3.4       | 5.1  | 3.0       | 5.7  | 2.5       | 6.2  | -         | -    |
|                    | 1750           | 5.4                                                                            | 3.0  | 4.7       | 4.2  | 4.3       | 4.8   | 3.9       | 5.4  | 3.5       | 6.0  | 3.0       | 6.7  | -         | -    |
|                    | 2000           | 6.4                                                                            | 3.4  | 5.7       | 4.7  | 5.4       | 5.4   | 5.0       | 6.2  | 4.6       | 6.8  | 4.1       | 7.5  | -         | -    |
| NRVD-80            | 1060           | 4.0                                                                            | 2.9  | 3.4       | 3.9  | 3.2       | 4.4   | 2.9       | 4.9  | 2.6       | 5.4  | 2.4       | 5.9  | 1.87      | 6.9  |
|                    | 1180           | 4.7                                                                            | 3.2  | 4.1       | 4.3  | 3.9       | 4.8   | 3.6       | 5.4  | 3.3       | 5.9  | 3.1       | 6.5  | 2.5       | 7.6  |
|                    | 1320           | 5.5                                                                            | 3.4  | 4.9       | 4.7  | 4.7       | 5.3   | 4.4       | 5.9  | 4.1       | 6.6  | 3.9       | 7.2  | 3.4       | 8.5  |
|                    | 1500           | 6.6                                                                            | 3.7  | 6.0       | 5.2  | 5.8       | 5.9   | 5.5       | 6.6  | 5.2       | 7.3  | 5.0       | 8.0  | 4.4       | 9.5  |
|                    | 1700           | 7.8                                                                            | 4.2  | 7.1       | 5.8  | 6.9       | 6.6   | 6.7       | 7.4  | 6.4       | 8.2  | 6.1       | 9.0  | 5.5       | 10.6 |
|                    | 1900           | 8.9                                                                            | 4.5  | 8.3       | 6.3  | 8.1       | 7.2   | 7.8       | 8.1  | 7.5       | 9.0  | 7.3       | 9.9  | 6.7       | 11.8 |
|                    | 2000           | 9.4                                                                            | 4.7  | 8.8       | 6.5  | 8.5       | 7.5   | 8.3       | 8.6  | 7.8       | 9.5  | 7.7       | 10.4 | 7.2       | 12.1 |
| NRVD-100B          | 1060           | 6.7                                                                            | 4.0  | 6.0       | 5.5  | 5.7       | 6.3   | 5.3       | 7.0  | 5.0       | 7.8  | 4.7       | 8.5  | 4.0       | 10.1 |
|                    | 1180           | 7.7                                                                            | 4.3  | 7.0       | 6.0  | 6.7       | 6.9   | 6.4       | 7.7  | 6.0       | 8.5  | 5.7       | 9.4  | 5.0       | 11.1 |
|                    | 1320           | 8.9                                                                            | 4.8  | 8.2       | 6.6  | 7.9       | 7.6   | 7.5       | 8.5  | 7.2       | 9.5  | 6.9       | 10.4 | 6.3       | 12.3 |
|                    | 1500           | 10.5                                                                           | 5.3  | 9.8       | 7.4  | 9.5       | 8.5   | 9.1       | 9.5  | 8.8       | 10.6 | 8.5       | 11.7 | 7.8       | 13.8 |
|                    | 1700           | 12.2                                                                           | 5.8  | 11.5      | 8.3  | 11.2      | 9.5   | 10.8      | 10.7 | 10.5      | 11.9 | 10.3      | 13.1 | 9.5       | 15.5 |
|                    | 1900           | 14.0                                                                           | 6.4  | 13.3      | 9.1  | 13.0      | 10.5  | 12.6      | 11.8 | 12.3      | 13.2 | 12        | 14.5 | 11.3      | 17.2 |
|                    | 2000           | 15.0                                                                           | 6.7  | 14.3      | 9.5  | 14.0      | 11.0  | 13.6      | 12.6 | 13.1      | 14.1 | 12.6      | 15.1 | 12.1      | 18.1 |
| NRVD-125A          | 1060           | 9.47                                                                           | 5.6  | 8.6       | 7.7  | 8.2       | 8.7   | 7.8       | 9.7  | 7.4       | 10.7 | 7.0       | 11.8 | 6.2       | 13.8 |
|                    | 1180           | 10.9                                                                           | 6.1  | 10.1      | 8.4  | 9.7       | 9.5   | 9.3       | 10.6 | 8.9       | 11.8 | 8.5       | 12.9 | 7.7       | 15.2 |
|                    | 1320           | 12.5                                                                           | 6.6  | 11.7      | 9.2  | 11.3      | 10.4  | 10.9      | 11.7 | 10.5      | 13   | 10.1      | 14.3 | 9.3       | 16.8 |
|                    | 1500           | 14.7                                                                           | 7.3  | 13.9      | 10.2 | 13.5      | 11.7  | 13.1      | 13.1 | 12.7      | 14.6 | 12.3      | 16   | 11.5      | 18.9 |
|                    | 1700           | 17.0                                                                           | 8.1  | 16.2      | 11.4 | 15.8      | 13.01 | 15.4      | 14.7 | 15.0      | 16.3 | 14.6      | 17.9 | 13.8      | 21.3 |
|                    | 1900           | 19.4                                                                           | 8.9  | 18.6      | 12.6 | 18.2      | 14.4  | 17.8      | 16.3 | 17.4      | 18.1 | 17.0      | 19.9 | 16.2      | 23.6 |
|                    | 2000           | 20.5                                                                           | 9.2  | 19.7      | 13.0 | 19.0      | 15.0  | 18.6      | 17.4 | 18.1      | 19.0 | 17.9      | 20.8 | 17.1      | 24.6 |
| NRVD-125B<br>~150A | 850            | 9.5                                                                            | 5.8  | 8.4       | 8.0  | 7.9       | 9.1   | 7.5       | 10.2 | 7.0       | 11.3 | 6.5       | 12.3 | 5.5       | 14.5 |
|                    | 950            | 11.1                                                                           | 6.4  | 10.0      | 8.8  | 9.5       | 10.0  | 9.1       | 11.2 | 8.6       | 12.5 | 8.1       | 13.7 | 7.1       | 16.1 |
|                    | 1060           | 12.8                                                                           | 6.9  | 11.7      | 9.6  | 11.2      | 11.0  | 10.8      | 12.3 | 10.3      | 13.7 | 9.8       | 15.1 | 8.8       | 17.8 |
|                    | 1180           | 14.7                                                                           | 7.5  | 13.6      | 10.5 | 13.1      | 12.1  | 12.7      | 13.6 | 12.2      | 15.1 | 11.7      | 16.6 | 10.7      | 19.6 |
|                    | 1320           | 16.9                                                                           | 8.2  | 15.8      | 11.6 | 15.3      | 13.3  | 14.9      | 15.0 | 14.4      | 16.7 | 13.9      | 18.4 | 12.9      | 21.8 |
|                    | 1500           | 19.8                                                                           | 9.2  | 18.7      | 13.0 | 18.2      | 15.0  | 17.8      | 16.9 | 17.3      | 18.9 | 16.8      | 20.8 | 15.8      | 24.6 |
|                    | 2000           | 24.0                                                                           | 11.4 | 22.7      | 16.1 | 22.0      | 18.5  | 21.4      | 20.8 | 20.8      | 23.1 | 20.2      | 25.5 | 19.0      | 30.2 |
| NRVD-150B          | 850            | 13.7                                                                           | 8.0  | 12.4      | 11.1 | 11.8      | 12.6  | 11.2      | 14.1 | 10.6      | 15.6 | 10.0      | 17.1 | 8.7       | 20.1 |
|                    | 950            | 15.9                                                                           | 8.8  | 14.6      | 12.1 | 14.0      | 13.8  | 13.4      | 15.5 | 12.8      | 17.2 | 12.2      | 18.9 | 10.9      | 22.3 |
|                    | 1060           | 18.3                                                                           | 9.5  | 17.0      | 13.3 | 16.4      | 15.2  | 15.8      | 17.1 | 15.2      | 18.9 | 14.6      | 20.8 | 13.3      | 24.6 |
|                    | 1180           | 20.9                                                                           | 10.4 | 19.6      | 14.6 | 19.0      | 16.7  | 18.4      | 18.8 | 17.8      | 20.9 | 17.2      | 22.9 | 15.9      | 27.2 |
|                    | 1320           | 24.0                                                                           | 11.4 | 22.7      | 16.1 | 22.0      | 18.5  | 21.4      | 20.8 | 20.8      | 23.1 | 20.2      | 25.5 | 19.0      | 30.2 |
|                    | 1500           | 27.9                                                                           | 12.7 | 26.6      | 18.0 | 26.0      | 20.7  | 25.4      | 23.4 | 24.8      | 26   | 24.2      | 28.7 | 22.9      | 34.0 |
|                    | 2000           | 34.0                                                                           | 15.5 | 32.7      | 21.1 | 32.0      | 25.0  | 30.4      | 27.4 | 28.8      | 31.1 | 27.1      | 33.1 | 27.1      | 41.1 |
| NRVD-200A          | 670            | 15.6                                                                           | 10.1 | 14.0      | 13.5 | 13.3      | 15.3  | 12.6      | 17.0 | 11.9      | 18.8 | 11.2      | 20.4 | 9.7       | 24.0 |
|                    | 750            | 18.1                                                                           | 11.0 | 16.5      | 14.8 | 15.8      | 16.8  | 15.1      | 18.7 | 14.4      | 20.6 | 13.7      | 22.5 | 12.2      | 26.5 |
|                    | 850            | 21.3                                                                           | 12.0 | 19.7      | 16.3 | 19.0      | 18.6  | 18.3      | 20.7 | 17.6      | 23.0 | 16.9      | 25.1 | 15.4      | 29.6 |

19. When the design pressure are over - 4000mmAq, Gear lubricating oil cooling water is required.

20. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Ls x1.2 (Shaft power:Ls)



## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE (VACUUM, DRY TYPE)

| TYPE<br>BORE  | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|               |                | -2000mmAq                                                                      |       | -3000mmAq |       | -3500mmAq |       | -4000mmAq |       | -4500mmAq |       | -5000mmAq |       | -6000mmAq |       |
|               |                | QS                                                                             | Ls    | QS        | Ls    | QS        | Ls    | QS        | Ls    | QS        | Ls    | QS        | Ls    | QS        | Ls    |
| NRVD-<br>200A | 950            | 24.4                                                                           | 13.0  | 22.8      | 17.9  | 22.1      | 20.4  | 21.4      | 22.7  | 20.7      | 25.3  | 20.0      | 27.6  | 18.5      | 32.6  |
|               | 1060           | 27.9                                                                           | 14.1  | 26.3      | 19.6  | 25.6      | 22.4  | 24.9      | 25.0  | 24.2      | 27.8  | 23.5      | 30.5  | 22.0      | 36.0  |
|               | 1180           | 31.7                                                                           | 15.4  | 30.1      | 21.4  | 29.4      | 24.6  | 28.7      | 27.5  | 28.0      | 30.6  | 27.3      | 33.6  | 25.8      | 39.8  |
| NRVD-<br>200B | 670            | 21.9                                                                           | 14.0  | 20.0      | 18.7  | 19.1      | 21.1  | 18.2      | 23.5  | 17.3      | 25.8  | 16.4      | 28.2  | 14.5      | 33.0  |
|               | 750            | 25.4                                                                           | 15.1  | 23.5      | 20.4  | 22.6      | 23.1  | 21.7      | 25.7  | 20.8      | 28.4  | 19.6      | 31.0  | 18.0      | 36.4  |
|               | 850            | 29.7                                                                           | 16.5  | 27.8      | 22.5  | 26.9      | 25.5  | 26.0      | 28.6  | 25.1      | 31.5  | 24.2      | 34.6  | 22.3      | 40.6  |
|               | 950            | 34.0                                                                           | 17.9  | 32.1      | 24.6  | 31.2      | 28.0  | 30.3      | 31.4  | 29.4      | 34.7  | 28.5      | 38.1  | 26.6      | 44.8  |
|               | 1060           | 38.8                                                                           | 19.5  | 36.9      | 27.0  | 36        | 30.7  | 35.1      | 34.5  | 34.2      | 38.2  | 33.3      | 42.0  | 31.4      | 49.5  |
|               | 1180           | 44.0                                                                           | 21.3  | 42.1      | 29.7  | 41.2      | 33.7  | 40.3      | 38.2  | 39.4      | 42.0  | 38.5      | 46.6  | 36.6      | 54.6  |
| NRVD-<br>200C | 670            | 32.9                                                                           | 15.5  | 30.4      | 22.2  | 29.3      | 25.5  | 28.2      | 28.9  | 27.1      | 32.3  | 26.1      | 35.6  | 23.9      | 42.3  |
|               | 750            | 37.6                                                                           | 17.1  | 35.3      | 24.6  | 34.2      | 28.3  | 33.1      | 32.1  | 32.0      | 35.8  | 31.0      | 39.6  | 28.8      | 47.2  |
|               | 850            | 43.7                                                                           | 19.1  | 41.4      | 27.6  | 40.3      | 31.8  | 39.3      | 36.1  | 38.2      | 40.4  | 37.1      | 44.6  | 34.9      | 53.1  |
|               | 950            | 49.9                                                                           | 21.1  | 47.5      | 30.6  | 46.5      | 35.4  | 45.4      | 40.1  | 44.3      | 44.9  | 43.3      | 49.6  | 41.1      | 59.2  |
|               | 1060           | 56.6                                                                           | 23.3  | 54.3      | 33.9  | 53.2      | 39.2  | 52.2      | 44.5  | 51.1      | 49.8  | 50.0      | 55.2  | 47.8      | 65.8  |
|               | 1180           | 64.0                                                                           | 25.7  | 61.7      | 37.5  | 60.6      | 43.4  | 59.6      | 49.4  | 58.4      | 55.3  | 57.4      | 61.2  | 55.2      | 73.2  |
| NRVD-<br>250A | 670            | 42.1                                                                           | 22.4  | 39.7      | 30.7  | 38.5      | 34.8  | 37.4      | 39.0  | 36.3      | 43.1  | 35.2      | 47.3  | 31.8      | 55.6  |
|               | 750            | 48.2                                                                           | 24.2  | 45.8      | 33.7  | 44.6      | 38.3  | 43.5      | 43.0  | 42.4      | 47.6  | 41.3      | 52.3  | 37.9      | 61.6  |
|               | 850            | 55.8                                                                           | 26.9  | 53.4      | 37.4  | 52.2      | 42.6  | 51.1      | 48.0  | 50.0      | 53.2  | 48.9      | 58.5  | 45.5      | 69.0  |
|               | 950            | 63.3                                                                           | 29.3  | 60.9      | 41.1  | 59.7      | 46.9  | 58.6      | 52.9  | 57.5      | 58.7  | 56.4      | 64.6  | 53.0      | 76.4  |
|               | 1060           | 71.7                                                                           | 32.1  | 69.3      | 45.2  | 68.1      | 51.7  | 67.0      | 58.4  | 65.9      | 64.9  | 64.8      | 71.5  | 61.4      | 84.6  |
|               | 1180           | 80.8                                                                           | 35.0  | 78.4      | 49.7  | 77.2      | 56.9  | 76.1      | 64.3  | 75.0      | 71.6  | 73.9      | 78.9  | 70.5      | 93.6  |
| NRVD-<br>250B | 670            | 49.2                                                                           | 25.7  | 46.4      | 35.4  | 45.1      | 40.2  | 43.8      | 45.1  | 42.5      | 49.9  | 41.3      | 54.8  | 38.6      | 64.5  |
|               | 750            | 56.3                                                                           | 28.0  | 53.5      | 38.9  | 52.2      | 44.2  | 50.9      | 49.7  | 49.6      | 55.1  | 48.4      | 60.6  | 45.7      | 71.4  |
|               | 850            | 65.1                                                                           | 30.9  | 62.3      | 43.2  | 61.0      | 49.3  | 59.7      | 55.5  | 58.4      | 61.6  | 57.2      | 67.7  | 54.5      | 80.0  |
|               | 950            | 74.0                                                                           | 33.8  | 71.2      | 47.5  | 69.9      | 54.4  | 68.6      | 61.3  | 67.3      | 68.1  | 66.1      | 75.0  | 63.4      | 88.8  |
|               | 1060           | 83.7                                                                           | 37.0  | 80.9      | 52.3  | 79.6      | 59.9  | 78.3      | 67.6  | 77.0      | 75.2  | 75.8      | 83.0  | 73.1      | 98.3  |
|               | 1180           | 94.4                                                                           | 40.5  | 91.6      | 57.5  | 90.3      | 66.0  | 89.0      | 74.6  | 87.7      | 83.1  | 86.5      | 91.7  | 83.0      | 108.8 |
| NRVD-<br>300A | 670            | 59.1                                                                           | 30.5  | 56.0      | 42.0  | 54.5      | 47.7  | 53.1      | 53.5  | 51.7      | 59.2  | 50.3      | 65.0  | 47.3      | 76.5  |
|               | 750            | 67.5                                                                           | 33.2  | 64.4      | 46.1  | 62.9      | 52.5  | 61.5      | 59.0  | 60.1      | 65.4  | 58.7      | 71.8  | 55.7      | 84.7  |
|               | 850            | 78.0                                                                           | 36.7  | 74.9      | 51.2  | 73.4      | 58.5  | 72.0      | 65.8  | 70.6      | 73.1  | 69.2      | 80.4  | 66.2      | 95.0  |
|               | 950            | 88.5                                                                           | 40.1  | 85.4      | 56.4  | 83.9      | 64.5  | 82.5      | 72.7  | 81.1      | 80.9  | 79.7      | 89.0  | 76.7      | 105.3 |
|               | 1060           | 100.1                                                                          | 43.9  | 96.9      | 62.0  | 95.4      | 71.1  | 94.0      | 80.2  | 92.6      | 89.3  | 91.2      | 98.4  | 88.2      | 116.6 |
|               | 1180           | 112.7                                                                          | 48.0  | 109.6     | 68.3  | 108.1     | 78.4  | 106.7     | 88.5  | 105.3     | 98.7  | 103.9     | 108.8 | 100.9     | 129.0 |
| NRVD-<br>300B | 670            | 85.0                                                                           | 42.2  | 81.3      | 58.3  | 79.5      | 66.3  | 77.9      | 74.4  | 76.1      | 82.4  | 74.4      | 90.5  | 70.8      | 106.6 |
|               | 750            | 96.8                                                                           | 46.1  | 93.1      | 64.1  | 91.3      | 73.0  | 89.7      | 82.1  | 87.9      | 91.1  | 85.2      | 100.1 | 82.6      | 118.2 |
|               | 850            | 111.5                                                                          | 50.9  | 107.8     | 71.3  | 106       | 81.5  | 104.4     | 91.7  | 102.6     | 101.9 | 100.9     | 112.2 | 97.3      | 132.6 |
|               | 950            | 126.5                                                                          | 55.8  | 122.8     | 78.7  | 121.0     | 90.0  | 119.4     | 101.5 | 117.6     | 112.9 | 115.9     | 124.4 | 112.3     | 147.3 |
|               | 1060           | 142.5                                                                          | 61.0  | 138.8     | 86.5  | 137.0     | 99.2  | 135.4     | 112.0 | 133.6     | 124.7 | 131.9     | 137.5 | 128.3     | 163.0 |
|               | 1180           | 160.0                                                                          | 66.7  | 156.3     | 95.1  | 154.5     | 109.2 | 152.9     | 123.4 | 151.1     | 137.5 | 148.4     | 151.8 | 145.8     | 180.1 |
| NRVD-<br>350  | 600            | 105.0                                                                          | 47.0  | 101.0     | 67.0  | 98.0      | 76.0  | 95.0      | 87.0  | 92.0      | 98.0  | 92.0      | 109.0 | 90.0      | 129.0 |
|               | 740            | 134.0                                                                          | 57.0  | 130.0     | 82.0  | 127.0     | 94.0  | 124.0     | 107.0 | 122.0     | 120.0 | 113.0     | 133.0 | 110.0     | 156.0 |
|               | 880            | 163.0                                                                          | 67.0  | 158.0     | 97.0  | 155.0     | 112.0 | 153.0     | 127.0 | 150.0     | 142.0 | 147.0     | 157.0 | 143.0     | 179.0 |
|               | 980            | 183.0                                                                          | 75.0  | 178.0     | 108.0 | 176.0     | 125.0 | 173.0     | 142.0 | 170.0     | 158.0 | 167.0     | 175.0 | 164.0     | 198.0 |
| NRVD-<br>400  | 600            | 229.3                                                                          | 102.4 | 223.1     | 143.6 | 220.2     | 164.1 | 217.4     | 184.7 | 214.4     | 205.3 | 211.6     | 225.9 | 205.6     | 246.5 |
|               | 630            | 241.9                                                                          | 106.5 | 235.7     | 149.7 | 232.8     | 171.3 | 230.0     | 193.0 | 227.0     | 214.5 | 224.2     | 236.2 | 218.2     | 258.2 |
|               | 670            | 258.7                                                                          | 112.0 | 252.5     | 158   | 249.6     | 180.9 | 246.8     | 204.0 | 243.8     | 226.9 | 241.0     | 250.0 | 235.0     | 273.0 |
|               | 710            | 275.5                                                                          | 117.5 | 269.3     | 166.2 | 266.4     | 190.5 | 263.6     | 215.0 | 260.6     | 239.2 | 257.8     | 263.7 | 251.8     | 287.7 |

21. When the design pressure are over - 4000mmAq. Gear lubricating oil cooling water is required.

22. The real using motor out put is to be preferred blower shaft power of Ls x1.2(Shaft power:Ls)



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## NAE WAY ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE (VACUUM, WET TYPE)

| TYPE<br>BORE           | SPEED<br>(RPM) | CAPACITY AT SUCTION STATE QS(m³/min)& SHAFT POWER Ls(Kw) AT DISCHARGE PRESSURE |      |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |               |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------------|--|
|                        |                | -100mmHg                                                                       |      | -200mmHg |       | -300mmHg |       | -400mmHg |       | -450mmHg |       | -500mmHg |       | Sealing Water |  |
|                        |                | QS                                                                             | Ls   | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    | QS       | Ls    |               |  |
| NRVW<br>-50            | 1180           | 2.7                                                                            | 1.3  | 2.4      | 2.1   | 2.1      | 2.8   | 1.8      | 3.6   | 1.7      | 3.9   | 1.5      | 4.3   | 2ℓ            |  |
|                        | 1320           | 3.1                                                                            | 1.4  | 2.8      | 2.3   | 2.5      | 3.1   | 2.2      | 3.9   | 2.1      | 4.4   | 1.9      | 4.8   |               |  |
|                        | 1500           | 3.6                                                                            | 1.5  | 3.3      | 2.5   | 3.0      | 3.4   | 2.7      | 4.4   | 2.6      | 4.9   | 2.4      | 5.3   |               |  |
|                        | 1700           | 4.2                                                                            | 1.7  | 3.9      | 2.7   | 3.6      | 3.8   | 3.3      | 4.9   | 3.1      | 5.4   | 3.0      | 5.9   |               |  |
| NRVW<br>-65            | 1180           | 5.0                                                                            | 2.1  | 4.6      | 3.4   | 4.2      | 4.7   | 3.8      | 5.9   | 3.8      | 6.6   | 3.6      | 7.3   | 5ℓ            |  |
|                        | 1320           | 5.7                                                                            | 2.2  | 5.3      | 3.7   | 4.9      | 5.1   | 4.5      | 6.6   | 4.4      | 7.3   | 4.3      | 8.0   |               |  |
|                        | 1500           | 6.6                                                                            | 2.4  | 6.2      | 4.1   | 5.8      | 5.7   | 5.4      | 7.4   | 5.2      | 8.2   | 5.0      | 9.0   |               |  |
|                        | 1700           | 7.6                                                                            | 2.6  | 7.2      | 4.5   | 6.8      | 6.4   | 6.4      | 8.3   | 6.3      | 9.2   | 6.2      | 10.1  |               |  |
| NRVW<br>-80            | 1180           | 5.8                                                                            | 2.7  | 5.3      | 4.2   | 4.8      | 5.7   | 4.4      | 7.3   | 4.2      | 8.0   | 4.0      | 8.8   | 5ℓ            |  |
|                        | 1320           | 6.6                                                                            | 2.9  | 6.1      | 4.6   | 5.6      | 6.3   | 5.3      | 8.0   | 5.0      | 8.8   | 4.8      | 9.7   |               |  |
|                        | 1500           | 7.7                                                                            | 3.1  | 7.2      | 5.0   | 6.7      | 6.9   | 6.3      | 8.9   | 6.1      | 9.9   | 5.9      | 10.8  |               |  |
|                        | 1700           | 8.8                                                                            | 3.4  | 8.3      | 5.5   | 7.8      | 7.8   | 7.4      | 9.9   | 7.3      | 11.1  | 7.0      | 12.2  |               |  |
| NRVW<br>-100B          | 1180           | 9.0                                                                            | 3.6  | 8.4      | 5.8   | 7.8      | 8.1   | 7.3      | 10.4  | 7.1      | 11.6  | 6.8      | 12.7  | 10ℓ           |  |
|                        | 1320           | 10.2                                                                           | 3.8  | 9.6      | 6.4   | 9.0      | 8.9   | 8.5      | 11.5  | 8.3      | 12.8  | 8.0      | 14.1  |               |  |
|                        | 1500           | 11.8                                                                           | 4.2  | 11.2     | 7.1   | 10.6     | 10.0  | 10.1     | 12.9  | 9.9      | 14.4  | 9.6      | 15.8  |               |  |
|                        | 1700           | 13.5                                                                           | 4.6  | 12.9     | 7.8   | 12.3     | 11.2  | 11.8     | 14.5  | 11.6     | 16.1  | 11.3     | 17.7  |               |  |
| NRVW<br>-125           | 1180           | 12.5                                                                           | 5.0  | 11.8     | 8.1   | 11.1     | 11.3  | 10.4     | 14.4  | 10.0     | 15.9  | 9.7      | 17.5  | 10ℓ           |  |
|                        | 1320           | 14.1                                                                           | 5.4  | 13.4     | 8.9   | 12.7     | 12.4  | 12.0     | 15.9  | 11.7     | 17.8  | 11.3     | 19.3  |               |  |
|                        | 1500           | 16.3                                                                           | 5.9  | 15.6     | 9.8   | 14.9     | 13.8  | 14.2     | 17.8  | 13.8     | 19.7  | 13.5     | 21.7  |               |  |
|                        | 1700           | 18.6                                                                           | 6.4  | 17.9     | 10.9  | 17.3     | 15.4  | 16.5     | 19.8  | 16.2     | 22.1  | 15.8     | 24.4  |               |  |
| NRVW<br>-125B<br>-150A | 1060           | 14.8                                                                           | 5.6  | 13.9     | 8.5   | 13.0     | 10.9  | 12.0     | 13.0  | 11.5     | 14.0  | 11.0     | 15.0  | 10ℓ           |  |
|                        | 1180           | 16.7                                                                           | 6.0  | 15.8     | 9.3   | 14.9     | 12.2  | 13.9     | 14.6  | 13.4     | 15.8  | 12.9     | 17.1  |               |  |
|                        | 1320           | 18.9                                                                           | 6.5  | 18.0     | 10.3  | 17.1     | 13.7  | 16.1     | 16.6  | 15.6     | 16.8  | 15.1     | 17.1  |               |  |
|                        | 1500           | 21.7                                                                           | 7.1  | 20.8     | 11.5  | 19.9     | 15.6  | 18.9     | 19.1  | 18.4     | 20.9  | 17.9     | 22.7  |               |  |
| NRVW<br>-150B          | 1060           | 20.8                                                                           | 7.4  | 19.7     | 12.5  | 18.6     | 17.7  | 17.4     | 22.8  | 16.9     | 25.4  | 16.3     | 27.9  | 15ℓ           |  |
|                        | 1180           | 23.4                                                                           | 8.0  | 22.3     | 13.7  | 21.2     | 19.4  | 20.0     | 25.1  | 19.5     | 28.0  | 18.9     | 30.8  |               |  |
|                        | 1320           | 26.5                                                                           | 8.6  | 25.4     | 15.1  | 24.3     | 21.5  | 23.1     | 27.8  | 22.5     | 31.0  | 21.9     | 34.2  |               |  |
|                        | 1500           | 30.4                                                                           | 9.5  | 29.3     | 16.8  | 28.2     | 24.1  | 27.0     | 31.03 | 26.4     | 34.9  | 25.9     | 38.6  |               |  |
| NRVW<br>-200A          | 950            | 27.3                                                                           | 10.8 | 26.0     | 16.4  | 24.7     | 21.3  | 23.5     | 25.7  | 22.9     | 27.9  | 22.3     | 30.1  | 15ℓ           |  |
|                        | 1060           | 30.7                                                                           | 11.6 | 29.5     | 17.9  | 28.2     | 23.6  | 26.8     | 28.8  | 26.2     | 31.4  | 25.5     | 33.9  |               |  |
|                        | 1180           | 34.5                                                                           | 12.5 | 33.2     | 19.6  | 31.9     | 26.1  | 30.7     | 32.2  | 30.1     | 35.2  | 29.5     | 38.2  |               |  |
| NRVW<br>-200B          | 950            | 37.8                                                                           | 14.9 | 36.2     | 22.6  | 34.5     | 29.5  | 33.0     | 35.8  | 32.2     | 39    | 31.5     | 42.2  | 15ℓ           |  |
|                        | 1060           | 42.5                                                                           | 15.9 | 40.9     | 24.7  | 39.3     | 32.7  | 37.8     | 40.1  | 37.0     | 43.8  | 36.3     | 47.5  |               |  |
|                        | 1180           | 47.8                                                                           | 17.1 | 46.2     | 27.0  | 44.5     | 36.2  | 43.0     | 44.7  | 42.2     | 48.9  | 41.5     | 53.3  |               |  |
| NRVW<br>-200C          | 950            | 54.5                                                                           | 15.9 | 52.4     | 28.9  | 50.3     | 41.9  | 47.8     | 54.8  | 45.5     | 61.3  | 45.2     | 67.8  | 15ℓ           |  |
|                        | 1060           | 61.2                                                                           | 17.5 | 59.2     | 31.9  | 57.0     | 46.4  | 54.5     | 60.8  | 53.2     | 68.1  | 52.0     | 75.3  |               |  |
|                        | 1180           | 68.6                                                                           | 19.1 | 66.5     | 35.2  | 64.3     | 51.3  | 61.9     | 67.4  | 60.7     | 75.4  | 59.4     | 83.5  |               |  |
| NRVW<br>-250A          | 750            | 52.7                                                                           | 20.1 | 50.6     | 30.9  | 48.6     | 40.8  | 46.8     | 50.0  | 45.9     | 54.6  | 45.0     | 59.2  | 20ℓ           |  |
|                        | 950            | 67.9                                                                           | 23.5 | 65.8     | 37.6  | 63.8     | 50.9  | 62.0     | 63.5  | 61.1     | 69.8  | 60.2     | 76.1  |               |  |
|                        | 1180           | 85.3                                                                           | 27.3 | 83.2     | 45.4  | 81.2     | 62.5  | 79.4     | 79.1  | 78.5     | 87.2  | 77.6     | 95.5  |               |  |
| NRVW<br>-250B          | 750            | 61.6                                                                           | 22.9 | 59.2     | 35.5  | 56.8     | 47.1  | 54.7     | 57.9  | 53.7     | 63.3  | 52.6     | 68.6  | 20ℓ           |  |
|                        | 950            | 79.3                                                                           | 26.8 | 76.9     | 43.4  | 74.5     | 58.9  | 72.4     | 73.6  | 71.4     | 80.9  | 70.3     | 88.3  |               |  |
|                        | 1180           | 99.7                                                                           | 31.3 | 97.3     | 52.4  | 94.9     | 72.5  | 92.8     | 91.7  | 91.7     | 101.3 | 90.7     | 110.9 |               |  |
| NRVW<br>-300A          | 750            | 73.4                                                                           | 27.2 | 70.8     | 42.4  | 68.1     | 55.3  | 65.7     | 69.3  | 64.5     | 76.3  | 63.3     | 83.4  | 25ℓ           |  |
|                        | 950            | 94.4                                                                           | 32.8 | 91.8     | 51.7  | 89.1     | 70.3  | 86.7     | 88.0  | 85.5     | 96.8  | 84.3     | 105.7 |               |  |
|                        | 1180           | 118.6                                                                          | 38.6 | 116.0    | 62.5  | 113.3    | 86.4  | 110.9    | 109.5 | 109.7    | 120.9 | 108.5    | 132.5 |               |  |
| NRVW<br>-300B          | 750            | 103.8                                                                          | 37.5 | 100.7    | 59.2  | 97.6     | 79.5  | 94.7     | 98.6  | 93.3     | 108.2 | 91.8     | 117.7 | 25ℓ           |  |
|                        | 950            | 133.2                                                                          | 44.0 | 130.1    | 72.2  | 127.0    | 99.1  | 124.1    | 124.7 | 122.7    | 137.6 | 121.2    | 150.4 |               |  |
|                        | 1180           | 167.0                                                                          | 51.5 | 163.9    | 87.3  | 160.8    | 121.6 | 157.9    | 154.8 | 156.5    | 171.4 | 155      | 187.9 |               |  |
| NRVW<br>-350           | 740            | 144.0                                                                          | 45.0 | 141.0    | 79.0  | 137.0    | 113.0 | 128.0    | 147.0 | 120.0    | 163.0 | 112.0    | 179.0 | 35ℓ           |  |
|                        | 880            | 172.0                                                                          | 54.0 | 170.0    | 94.0  | 165.0    | 134.0 | 156.0    | 174.0 | 148.0    | 194.0 | 140.0    | 214.0 |               |  |
|                        | 980            | 193.0                                                                          | 60.0 | 190.0    | 105.0 | 185.0    | 149.0 | 177.0    | 194.0 | 169.0    | 216.0 | 161.0    | 238.0 |               |  |



NAE WAY ROOTS BLOWER TWO-STAGE VACUUM PUMP PERFORMANCE TABLE(WET)

| TYPE<br>BORE | BORE<br>(Suction×<br>Discharge) | SPEED<br>(rpm) | CAPACITY AT SUCTION STATE Q <sub>S</sub> (m <sup>3</sup> /min) & SHAFT POWER L <sub>S</sub> (KW) AT EACH DISCHARGE PRESURE |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                           |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|              |                                 |                | -400mmHg                                                                                                                   |                | -450mmHg       |                | -500mmHg       |                | -550mmHg       |                | -600mmHg       |                | Sealing<br>water<br>ℓ/min |
|              |                                 |                | Q <sub>S</sub>                                                                                                             | L <sub>S</sub> | Q <sub>S</sub> | L <sub>S</sub> | Q <sub>S</sub> | L <sub>S</sub> | Q <sub>S</sub> | L <sub>S</sub> | Q <sub>S</sub> | L <sub>S</sub> |                           |
| NRD-80       | 86×65                           | 1,000          | 3.84                                                                                                                       | 6.16           | 3.74           | 6.69           | 3.64           | 7.22           | 3.53           | 7.74           | 3.42           | 8.29           | 5 ℓ                       |
|              |                                 | 1,300          | 5.55                                                                                                                       | 7.54           | 5.45           | 8.24           | 5.35           | 8.93           | 5.24           | 9.60           | 5.13           | 10.30          |                           |
|              |                                 | 1,600          | 7.26                                                                                                                       | 8.93           | 7.16           | 9.78           | 7.06           | 10.60          | 6.95           | 11.40          | 6.84           | 12.30          |                           |
|              |                                 | 2,000          | 9.54                                                                                                                       | 10.70          | 9.44           | 11.80          | 9.34           | 12.90          | 9.23           | 13.90          | 9.12           | 15.00          |                           |
| NRD-100      | 100B×80                         | 1,000          | 5.48                                                                                                                       | 9.26           | 5.28           | 10.00          | 5.15           | 10.70          | 4.94           | 11.40          | 4.73           | 12.20          | 10 ℓ                      |
|              |                                 | 1,300          | 8.07                                                                                                                       | 11.20          | 7.87           | 12.20          | 7.74           | 13.20          | 7.53           | 14.10          | 7.32           | 15.10          |                           |
|              |                                 | 1,600          | 10.60                                                                                                                      | 13.20          | 10.40          | 14.50          | 10.30          | 15.70          | 10.10          | 16.80          | 9.91           | 18.10          |                           |
|              |                                 | 2,000          | 14.10                                                                                                                      | 15.90          | 13.90          | 17.50          | 13.70          | 19.00          | 13.50          | 20.40          | 13.30          | 22.10          |                           |
| NRD-125      | 125×100                         | 1,000          | 8.12                                                                                                                       | 12.70          | 7.89           | 13.80          | 7.67           | 14.90          | 7.41           | 16.00          | 7.16           | 17.10          | 10 ℓ                      |
|              |                                 | 1,300          | 11.60                                                                                                                      | 15.60          | 11.40          | 17.00          | 11.20          | 18.40          | 10.90          | 19.80          | 10.70          | 21.20          |                           |
|              |                                 | 1,600          | 15.20                                                                                                                      | 18.40          | 14.90          | 20.20          | 14.70          | 21.90          | 14.40          | 23.60          | 14.20          | 25.40          |                           |
|              |                                 | 2,000          | 19.90                                                                                                                      | 22.20          | 19.60          | 24.40          | 19.40          | 26.60          | 19.20          | 28.70          | 18.90          | 30.90          |                           |
| NRD-150      | 150A×125                        | 1,000          | 10.70                                                                                                                      | 15.00          | 10.40          | 16.20          | 10.20          | 17.50          | 9.90           | 18.70          | 9.69           | 19.90          | 10 ℓ                      |
|              |                                 | 1,300          | 15.30                                                                                                                      | 18.40          | 15.00          | 20.00          | 14.70          | 21.60          | 14.40          | 23.20          | 14.20          | 24.80          |                           |
|              |                                 | 1,600          | 19.80                                                                                                                      | 21.80          | 19.50          | 23.80          | 19.20          | 25.80          | 18.90          | 27.70          | 18.70          | 29.70          |                           |
|              |                                 | 2,000          | 25.80                                                                                                                      | 26.40          | 25.50          | 28.80          | 25.30          | 31.30          | 25.00          | 33.70          | 24.70          | 36.20          |                           |
| NRD-200      | 200B×200A                       | 650            | 21.60                                                                                                                      | 23.90          | 21.30          | 35.50          | 20.90          | 38.10          | 20.60          | 40.60          | 20.20          | 43.20          | 15ℓ                       |
|              |                                 | 900            | 32.40                                                                                                                      | 41.60          | 32.10          | 45.10          | 31.70          | 48.70          | 31.30          | 52.10          | 31.00          | 55.80          |                           |
|              |                                 | 1,150          | 43.20                                                                                                                      | 50.20          | 42.80          | 54.80          | 42.50          | 59.30          | 42.10          | 63.70          | 41.70          | 68.20          |                           |
|              |                                 | 1,400          | 54.00                                                                                                                      | 58.80          | 53.60          | 64.40          | 53.30          | 69.90          | 52.90          | 75.30          | 52.50          | 81.00          |                           |

1. Wet type vacuum blowers are need supply water inside of casing. But water is too much flowed in casing, then increased power, and too small flowed in casing then decreased capacity of air.
2. Of course wet type vacuum blowers are not need cooling water and cooling system.
3. The real using motor out put is to be Preferred blower shaft power of  $L_s \times 1.2$  (Shaft power : L<sub>s</sub>)



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER


NAE WAY ROOTS BLOWER TWO-STAGE ROOTS BLOWER PERFORMANCE TABLE (DRY)

| TYPE     | BORE<br>(Suction×<br>Discharge) | SPEED<br>(rpm) | CAPACITY AT SUCTION STATE $Q_s(m^3/min)$ & SHAFT POWER $L_s(KW)$ AT EACH DISCHARGE PRESURE |        |                         |        |                         |        |                         |        |                         |        |                         |        |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
|          |                                 |                | 1.0 kgf/cm <sup>2</sup>                                                                    |        | 1.2 kgf/cm <sup>2</sup> |        | 1.4 kgf/cm <sup>2</sup> |        | 1.6 kgf/cm <sup>2</sup> |        | 1.8 kgf/cm <sup>2</sup> |        | 2.0 kgf/cm <sup>2</sup> |        |
|          |                                 |                | $Q_s$                                                                                      | $L_s$  | $Q_s$                   | $L_s$  | $Q_s$                   | $L_s$  | $Q_s$                   | $L_s$  | $Q_s$                   | $L_s$  | $Q_s$                   | $L_s$  |
| NRT-65   | 65×50                           | 1,180          | 3.75                                                                                       | 9.00   | 3.55                    | 10.30  | 3.45                    | 11.60  | 3.25                    | 12.80  | 3.00                    | 14.20  |                         |        |
|          |                                 | 1,320          | 4.44                                                                                       | 10.00  | 4.24                    | 11.40  | 4.04                    | 12.90  | 3.84                    | 14.20  | 3.64                    | 15.70  |                         |        |
|          |                                 | 1,500          | 5.34                                                                                       | 11.20  | 5.14                    | 12.80  | 5.04                    | 14.50  | 4.84                    | 16.00  | 4.64                    | 18.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,700          | 6.33                                                                                       | 12.50  | 6.13                    | 14.40  | 6.03                    | 16.30  | 5.83                    | 18.10  | 5.63                    | 20.10  |                         |        |
| NRT-80   | 80×50                           | 1,180          | 4.37                                                                                       | 10.70  | 4.17                    | 12.30  | 3.97                    | 13.80  | 3.77                    | 15.30  | 3.57                    | 16.60  |                         |        |
|          |                                 | 1,320          | 5.18                                                                                       | 11.80  | 4.98                    | 13.60  | 4.78                    | 15.30  | 4.58                    | 16.90  | 4.38                    | 18.40  |                         |        |
|          |                                 | 1,500          | 6.23                                                                                       | 13.30  | 6.03                    | 15.20  | 5.83                    | 17.20  | 5.63                    | 19.00  | 5.43                    | 20.70  |                         |        |
|          |                                 | 1,700          | 7.39                                                                                       | 14.80  | 7.19                    | 17.00  | 6.99                    | 19.30  | 6.79                    | 21.30  | 6.59                    | 23.30  |                         |        |
| NRT-100  | 100B×80                         | 1,180          | 6.96                                                                                       | 16.00  | 6.66                    | 18.20  | 6.36                    | 20.60  | 6.16                    | 22.70  | 5.96                    | 24.70  | 5.76                    | 26.80  |
|          |                                 | 1,320          | 8.18                                                                                       | 17.60  | 7.88                    | 20.10  | 7.58                    | 22.70  | 7.38                    | 25.10  | 7.18                    | 27.40  | 6.98                    | 29.70  |
|          |                                 | 1,500          | 9.75                                                                                       | 19.70  | 9.45                    | 22.60  | 9.15                    | 25.50  | 8.95                    | 28.20  | 8.75                    | 30.80  | 8.55                    | 33.40  |
|          |                                 | 1,700          | 11.49                                                                                      | 22.10  | 11.19                   | 25.40  | 10.89                   | 28.70  | 10.69                   | 31.70  | 10.49                   | 34.60  | 10.29                   | 37.60  |
| NRT-125  | 125×80                          | 1,180          | 9.90                                                                                       | 22.00  | 9.60                    | 25.00  | 9.30                    | 28.00  | 9.00                    | 31.00  | 8.70                    | 34.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,320          | 11.55                                                                                      | 24.00  | 11.25                   | 27.00  | 10.95                   | 31.00  | 10.65                   | 34.00  | 10.35                   | 38.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,500          | 13.70                                                                                      | 27.00  | 13.40                   | 31.00  | 13.10                   | 35.00  | 12.80                   | 39.00  | 12.50                   | 44.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,700          | 16.06                                                                                      | 30.00  | 15.76                   | 35.00  | 15.46                   | 39.00  | 15.16                   | 44.00  | 14.86                   | 50.00  |                         |        |
| NRT-150  | 150B×125                        | 1,060          | 19.40                                                                                      | 40.00  | 18.90                   | 46.00  | 18.40                   | 52.00  | 17.90                   | 57.00  | 17.50                   | 62.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,180          | 22.40                                                                                      | 44.00  | 21.90                   | 50.00  | 21.40                   | 57.00  | 20.90                   | 63.00  | 20.50                   | 69.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,320          | 25.90                                                                                      | 49.00  | 25.40                   | 56.00  | 24.90                   | 63.00  | 24.40                   | 70.00  | 24.00                   | 76.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,500          | 30.30                                                                                      | 55.00  | 29.80                   | 63.00  | 29.30                   | 71.00  | 28.80                   | 79.00  | 28.40                   | 86.00  |                         |        |
| NRT-200A | 200A×150A                       | 950            | 22.40                                                                                      | 46.00  | 21.80                   | 53.00  | 21.30                   | 59.00  | 20.80                   | 65.00  | 20.30                   | 73.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,060          | 25.90                                                                                      | 51.00  | 25.30                   | 58.00  | 24.80                   | 66.00  | 24.30                   | 74.00  | 23.80                   | 82.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,180          | 29.70                                                                                      | 56.00  | 29.10                   | 64.00  | 28.60                   | 73.00  | 28.10                   | 82.00  | 27.60                   | 91.00  |                         |        |
|          |                                 | 1,320          | 34.10                                                                                      | 62.00  | 33.50                   | 71.00  | 33.00                   | 81.00  | 32.50                   | 91.00  | 32.00                   | 101.00 |                         |        |
| NRT-200B | 200B×150B                       | 950            | 31.60                                                                                      | 63.00  | 30.80                   | 72.00  | 30.10                   | 82.00  | 29.40                   | 90.00  | 28.90                   | 98.00  | 28.40                   | 106.00 |
|          |                                 | 1,060          | 36.40                                                                                      | 70.00  | 35.60                   | 80.00  | 34.90                   | 90.00  | 34.20                   | 100.00 | 33.70                   | 109.00 | 33.20                   | 118.00 |
|          |                                 | 1,180          | 41.60                                                                                      | 77.00  | 40.80                   | 88.00  | 40.10                   | 100.00 | 39.40                   | 110.00 | 38.30                   | 120.00 | 38.40                   | 130.00 |
|          |                                 | 1,320          | 47.70                                                                                      | 85.00  | 46.90                   | 98.00  | 46.20                   | 111.00 | 45.50                   | 122.00 | 45.00                   | 134.00 | 44.50                   | 145.00 |
| NRT-250A | 250A×200B                       | 850            | 52.70                                                                                      | 99.00  | 51.80                   | 113.00 | 50.90                   | 128.00 | 50.00                   | 141.00 | 49.10                   | 154.00 |                         |        |
|          |                                 | 950            | 60.20                                                                                      | 109.00 | 59.30                   | 125.00 | 58.40                   | 141.00 | 57.50                   | 156.00 | 56.60                   | 171.00 |                         |        |
|          |                                 | 1,060          | 68.60                                                                                      | 120.00 | 67.70                   | 138.00 | 66.80                   | 156.00 | 65.90                   | 173.00 | 65.00                   | 190.00 |                         |        |
|          |                                 | 1,180          | 77.70                                                                                      | 133.00 | 76.80                   | 153.00 | 75.90                   | 173.00 | 75.00                   | 193.00 | 74.10                   | 213.00 |                         |        |
| NRT-250B | 250B×200B                       | 850            | 61.60                                                                                      | 114.00 | 60.50                   | 130.00 | 59.50                   | 147.00 | 58.50                   | 164.00 | 57.50                   | 181.00 |                         |        |
|          |                                 | 950            | 70.50                                                                                      | 126.00 | 69.40                   | 145.00 | 68.40                   | 163.00 | 67.40                   | 181.00 | 66.40                   | 199.00 |                         |        |
|          |                                 | 1,060          | 80.20                                                                                      | 139.00 | 79.10                   | 160.00 | 78.10                   | 181.00 | 77.10                   | 202.00 | 76.10                   | 223.00 |                         |        |
|          |                                 | 1,180          | 90.90                                                                                      | 154.00 | 89.80                   | 177.00 | 88.80                   | 200.00 | 87.80                   | 223.00 | 86.80                   | 246.00 |                         |        |
| NRT-300A | 300A×250A                       | 850            | 83.40                                                                                      | 148.00 | 82.20                   | 170.00 | 81.00                   | 192.00 | 79.90                   | 213.00 | 79.00                   | 232.00 | 78.30                   | 252.00 |
|          |                                 | 950            | 95.00                                                                                      | 164.00 | 93.80                   | 188.00 | 92.60                   | 213.00 | 91.50                   | 236.00 | 90.60                   | 257.00 | 89.90                   | 280.00 |
|          |                                 | 1,060          | 107.80                                                                                     | 181.00 | 106.60                  | 209.00 | 105.40                  | 236.00 | 104.30                  | 262.00 | 103.40                  | 286.00 | 102.70                  | 310.00 |
|          |                                 | 1,180          | 121.80                                                                                     | 200.00 | 120.60                  | 231.00 | 119.40                  | 262.00 | 118.30                  | 290.00 | 117.40                  | 317.00 | 116.70                  | 344.00 |
| NRT-300B | 300B×250B                       | 750            | 92.10                                                                                      | 167.00 | 90.70                   | 192.00 | 89.30                   | 216.00 | 87.90                   | 236.00 | 86.50                   | 256.00 |                         |        |
|          |                                 | 850            | 106.80                                                                                     | 187.00 | 105.40                  | 215.00 | 104.00                  | 243.00 | 102.60                  | 271.00 | 101.20                  | 299.00 |                         |        |
|          |                                 | 950            | 121.80                                                                                     | 207.00 | 120.40                  | 239.00 | 119.00                  | 270.00 | 117.60                  | 301.00 | 116.20                  | 332.00 |                         |        |
|          |                                 | 1,060          | 137.80                                                                                     | 229.00 | 136.40                  | 264.00 | 135.00                  | 299.00 | 133.60                  | 334.00 | 132.20                  | 369.00 |                         |        |
| NRT-350A | 350A×300A                       | 750            | 124.80                                                                                     | 221.00 | 123.00                  | 254.00 | 121.20                  | 287.00 | 119.60                  | 318.00 | 118.20                  | 347.00 |                         |        |
|          |                                 | 750            | 144.30                                                                                     | 248.00 | 142.50                  | 285.00 | 140.70                  | 323.00 | 139.10                  | 357.00 | 137.70                  | 390.00 |                         |        |


1. Suction State Pressure 760mmHg. Temperature 20℃, Relative Humidity 65%, Specific Weight 1.2kg/m<sup>2</sup>.
2. The air Volume and the Shaft horse power of these two-stage blowers represent values measured by Providing an inter-cooler between the rotary blower on the first stage and that on the second stage, and when air temperature at the second stage's inlet is 35℃.
3. All the models require cooling water to be sent to the gear and the pulley side oil basins.
4. The real using motor out put is to be Preferred blower shaft power of  $L_s \times 1.2$  (Shaft power :  $L_s$ )



## OUT LINE DF DIMENSION OF BLOWER

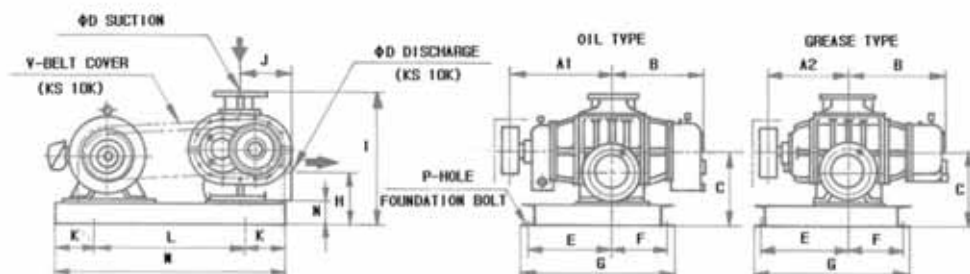


| MODEL  | D  | A1  | A2  | B   | C   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | M   | N  | P     | WT(Kg)<br>WITHOUT MOTOR |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------------|
| NRB-50 | 50 | -   | 255 | 242 | 180 | 220 | 190 | 450 | 140 | 344 | 142 | 100 | 540 | 740 | 56 | 4-Ø15 | 140                     |
| NRB-65 | 65 | 344 | 270 | 268 | 215 | 250 | 170 | 460 | 150 | 400 | 170 | 100 | 590 | 790 | 56 | 4-Ø15 | 160                     |

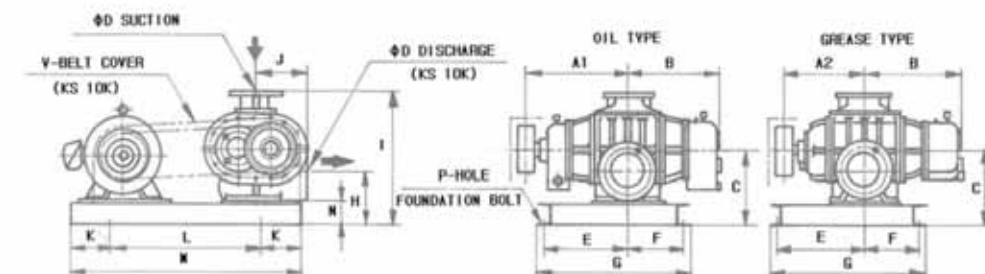


| MODEL    | D   | A1  | A2  | B   | C   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | M    | N   | P     | WT(Kg)<br>WITHOUT MOTOR |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------------------------|
| NRB-80   | 80  | 372 | 290 | 300 | 265 | 155 | 155 | 350 | 187 | 478 | 192 | 100 | 300 | 800  | 75  | 6-Ø19 | 240                     |
| NRB-100A | 100 | 410 | 328 | 338 | 272 | 170 | 170 | 380 | 202 | 487 | 192 | 100 | 300 | 800  | 75  | 6-Ø19 | 280                     |
| NRB-100B | 100 | 432 | 351 | 361 | 327 | 205 | 205 | 450 | 237 | 572 | 220 | 100 | 400 | 1000 | 100 | 6-Ø19 | 320                     |
| NRB-125A | 125 | 472 | 391 | 400 | 332 | 205 | 205 | 450 | 247 | 577 | 220 | 100 | 400 | 1000 | 100 | 6-Ø19 | 350                     |
| NRB-150A | 150 | 515 | 434 | 443 | 352 | 255 | 255 | 550 | 262 | 597 | 220 | 150 | 400 | 1100 | 100 | 6-Ø19 | 400                     |
| NRB-150B | 150 | 500 | 473 | 486 | 352 | 255 | 255 | 550 | 262 | 532 | 260 | 150 | 400 | 1100 | 100 | 6-Ø19 | 550                     |



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

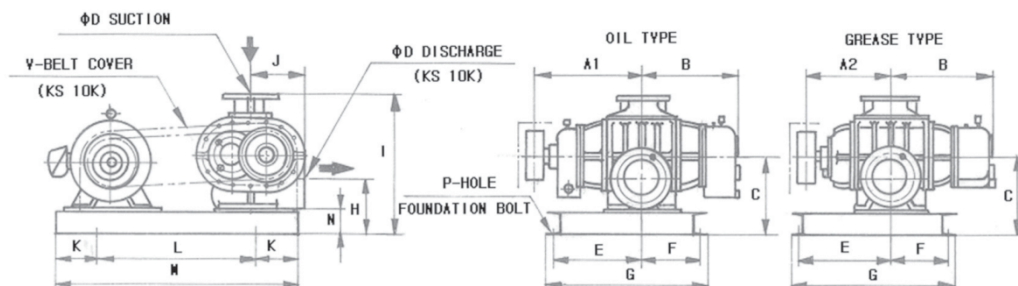


| MODEL    | D   | A1  | A2  | B   | C   | E   | F   | G    | H   | I    | J   | K   | L   | M    | N   | WT(Kg)<br>WITHOUT MOTOR |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| NRB-200A | 200 | 568 | 494 | 515 | 474 | 390 | 250 | 700  | 319 | 799  | 310 | 150 | 525 | 1350 | 125 | 800                     |
| NRB-200B | 200 | 643 | 569 | 590 | 484 | 440 | 300 | 800  | 354 | 819  | 340 | 150 | 525 | 1350 | 125 | 1000                    |
| NRB-250A | 250 | 748 | 675 | 778 | 570 | 465 | 325 | 850  | 380 | 770  | 390 | 200 | 590 | 1580 | 150 | 1250                    |
| NRB-250B | 250 | 798 | 728 | 828 | 620 | 520 | 370 | 950  | 430 | 820  | 390 | 200 | 590 | 1580 | 200 | 1300                    |
| NRB-300A | 300 | 740 | 641 | 784 | 700 | 650 | 370 | 1100 | 460 | 1155 | 480 | 200 | 700 | 1800 | 200 | 1700                    |
| NRB-300B | 300 | 840 | 741 | 884 | 700 | 750 | 370 | 1200 | 460 | 1205 | 480 | 200 | 700 | 1800 | 200 | 2300                    |
| NRB-350  | 350 | 808 | 930 | 900 | 745 | 910 | 410 | 1400 | 483 | 1169 | 500 | 200 | 900 | 2200 | 200 | 2800                    |

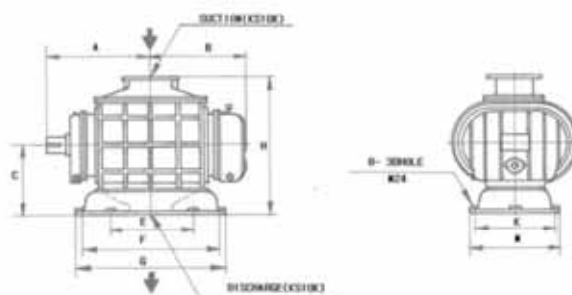

| MODEL   | D   | A    | B    | C   | E   | F    | G    | H    | J   | K   | WT(Kg)<br>WITHOUT MOTOR |
|---------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-------------------------|
| NRB-400 | 400 | 915  | 935  | 610 | 500 | 1020 | 1100 | 1200 | 800 | 700 | 1200                    |
| NRB-450 | 450 | 1000 | 1040 | 670 | 700 | 1320 | 1400 | 1250 | 800 | 700 | 4600                    |
| NRB-500 | 500 | 1120 | 1180 | 735 | 900 | 1520 | 1600 | 1400 | 800 | 700 | 5200                    |




## SUCTION SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)

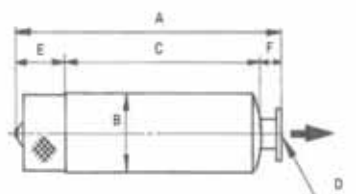


| MODEL      | D   | A    | B   | C    | E   | F   | WT(Kg) |
|------------|-----|------|-----|------|-----|-----|--------|
| NSS - 50   | 50  | 780  | 180 | 560  | 140 | 80  | 14     |
| NSS - 65   | 65  | 990  | 200 | 750  | 150 | 90  | 16     |
| NSS - 80   | 80  | 1060 | 230 | 800  | 170 | 100 | 22     |
| NSS - 100  | 100 | 1200 | 260 | 900  | 200 | 100 | 34     |
| NSS - 125A | 125 | 1300 | 300 | 1000 | 200 | 120 | 40     |
| NSS - 125B | 125 | 1470 | 400 | 1100 | 250 | 120 | 50     |
| NSS - 150A | 150 | 1470 | 400 | 1100 | 250 | 120 | 50     |
| NSS - 150B | 150 | 1600 | 500 | 1230 | 250 | 120 | 70     |
| NSS - 200  | 200 | 1720 | 500 | 1250 | 350 | 120 | 120    |
| NSS - 250  | 250 | 2000 | 600 | 1480 | 400 | 120 | 200    |
| NSS - 300  | 300 | 2500 | 750 | 1850 | 500 | 150 | 320    |
| NSS - 350  | 350 | 3000 | 900 | 2350 | 500 | 150 | 550    |

## SUCTION SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)




| MODEL     | D   | B    | I   | E   | F   | L    | WT(Kg) |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| NSS - 400 | 400 | 1160 | 550 | 750 | 510 | 2730 | 580    |
| NSS - 450 | 450 | 1450 | 600 | 900 | 580 | 2900 | 620    |
| NSS - 500 | 500 | 1450 | 650 | 900 | 650 | 3000 | 650    |

## DISCHARGE SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)

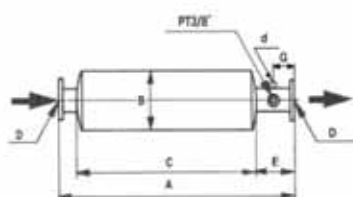

| MODEL      | D   | A    | B   | C    | E   | F   | G  | D  | WT(Kg) |
|------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----|--------|
| NDS - 50   | 50  | 670  | 180 | 460  | 150 | 60  | 60 | 20 | 12     |
| NDS - 65   | 65  | 720  | 200 | 500  | 150 | 70  | 60 | 20 | 14     |
| NDS - 80   | 80  | 830  | 230 | 600  | 150 | 80  | 60 | 20 | 20     |
| NDS - 100  | 100 | 1120 | 260 | 850  | 170 | 100 | 60 | 25 | 30     |
| NDS - 125A | 125 | 1200 | 300 | 930  | 170 | 100 | 75 | 32 | 35     |
| NDS - 125B | 125 | 1370 | 350 | 1070 | 200 | 100 | 75 | 40 | 45     |
| NDS - 150A | 150 | 1370 | 350 | 1070 | 200 | 100 | 75 | 40 | 45     |

## DISCHARGE SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)

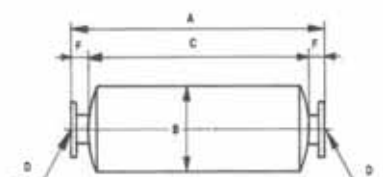


| MODEL      | D   | A    | B   | C    | F   | WT(Kg) |
|------------|-----|------|-----|------|-----|--------|
| NDS - 150B | 150 | 1500 | 500 | 1260 | 120 | 12     |
| NDS - 200  | 200 | 1530 | 500 | 1290 | 120 | 14     |
| NDS - 250  | 250 | 1800 | 600 | 1560 | 120 | 20     |
| NDS - 300  | 300 | 2200 | 600 | 1900 | 150 | 30     |
| NDS - 350  | 350 | 2600 | 700 | 2300 | 150 | 35     |
| NDS - 400  | 400 | 3000 | 800 | 2700 | 150 | 45     |




# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## SUCTION SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)

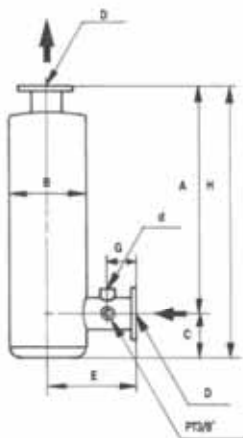


| MODEL      | D   | A    | B   | C   | d  | E   | G   | H    | WT(Kg) |
|------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|--------|
| NDV - 50   | 50  | 610  | 180 | 100 | 20 | 240 | 60  | 710  | 12     |
| NDV - 65   | 65  | 660  | 200 | 100 | 20 | 250 | 60  | 760  | 14     |
| NDV - 80   | 80  | 820  | 230 | 110 | 20 | 265 | 60  | 930  | 20     |
| NDV - 100  | 100 | 1110 | 260 | 140 | 25 | 300 | 60  | 1250 | 30     |
| NDV - 125A | 125 | 1250 | 300 | 150 | 32 | 320 | 75  | 1400 | 35     |
| NDV - 125B | 125 | 1350 | 350 | 180 | 40 | 375 | 75  | 1530 | 45     |
| NDV - 150A | 150 | 1350 | 350 | 180 | 40 | 375 | 75  | 1530 | 45     |
| NDV - 150B | 150 | 1350 | 400 | 180 | 40 | 425 | 100 | 1530 | 55     |

## SUCTION SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)

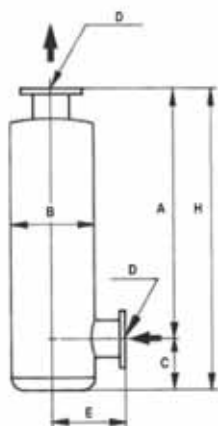

| MODEL     | D   | A    | B   | C   | E   | H    | WT(Kg) |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| NDV - 200 | 200 | 1550 | 500 | 230 | 360 | 1780 | 180    |
| NDV - 250 | 250 | 1750 | 600 | 280 | 460 | 2030 | 300    |
| NDV - 300 | 300 | 1850 | 750 | 350 | 510 | 2200 | 500    |
| NDV - 350 | 350 | 2200 | 900 | 450 | 550 | 2650 | 600    |


## DISCHARGE SILENCER (FLANGE KS 10K F.F)




| MODEL      | D   | A    | B    | H    | h    | I   | WT(Kg) |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|--------|
| NDV - 50   | 50  | 340  | 190  | 730  | 610  | 120 | 22     |
| NDV - 65   | 65  | 380  | 220  | 780  | 650  | 130 | 25     |
| NDV - 80   | 80  | 410  | 250  | 850  | 715  | 135 | 28     |
| NDV - 100  | 100 | 460  | 300  | 900  | 750  | 150 | 30     |
| NDV - 125  | 125 | 540  | 370  | 1050 | 880  | 170 | 60     |
| NDV - 150A | 150 | 650  | 470  | 1200 | 1000 | 200 | 120    |
| NDV - 150B | 150 | 720  | 520  | 1640 | 1000 | 440 | 170    |
| NDV - 200  | 200 | 850  | 610  | 1640 | 1200 | 440 | 190    |
| NDV - 250  | 250 | 950  | 710  | 1810 | 1350 | 460 | 300    |
| NDV - 300  | 300 | 1160 | 880  | 1800 | 1500 | 300 | 380    |
| NDV - 350  | 350 | 1260 | 980  | 2150 | 1800 | 350 | 490    |
| NDV - 400  | 400 | 1460 | 1160 | 2500 | 2100 | 400 | 600    |
| NDV - 450  | 450 | 1760 | 1450 | 3200 | 2750 | 450 | 950    |
| NDV - 500  | 500 | 1760 | 1450 | 3200 | 2750 | 500 | 960    |




## 2STAGE PRESSURE BLOWER

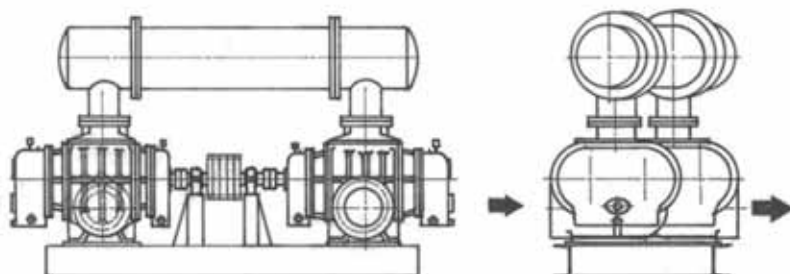

## 2STAGE VACUUM BLOWER

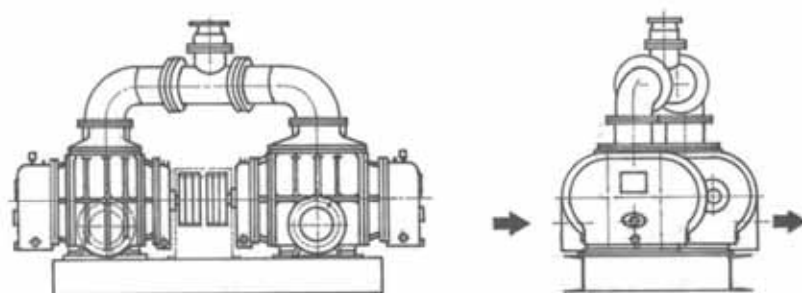

## 2STAGE VACUUM BLOWER 배관 예

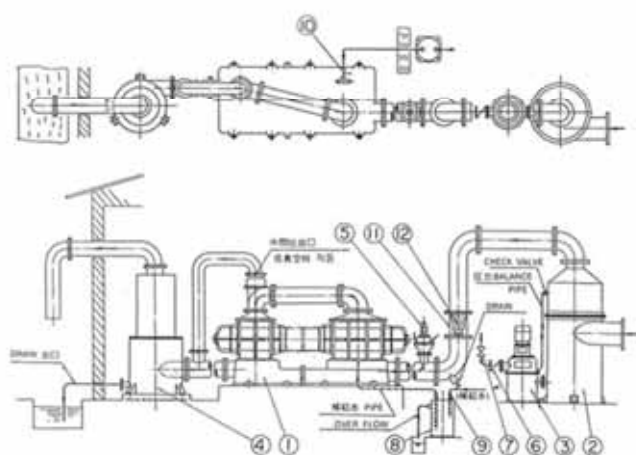


| NO. | 내                 | 용 |
|-----|-------------------|---|
| 1   | BLOWER            |   |
| 2   | SUCTION SEPERATOR |   |
| 3   | DRAIN PUMP        |   |
| 4   | SILENCER          |   |
| 5   | VACUUM BREAKER    |   |
| 6   | CHECK VALVE       |   |
| 7   | GATE VALVE        |   |
| 8   | 보급수 TANK          |   |
| 9   | 보급수 PIPE          |   |
| 10  | 보급수 입구 VALVE      |   |
| 11  | 단관                |   |
| 12  | STRAINER          |   |




# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER


## 1 STAGE BLOWER

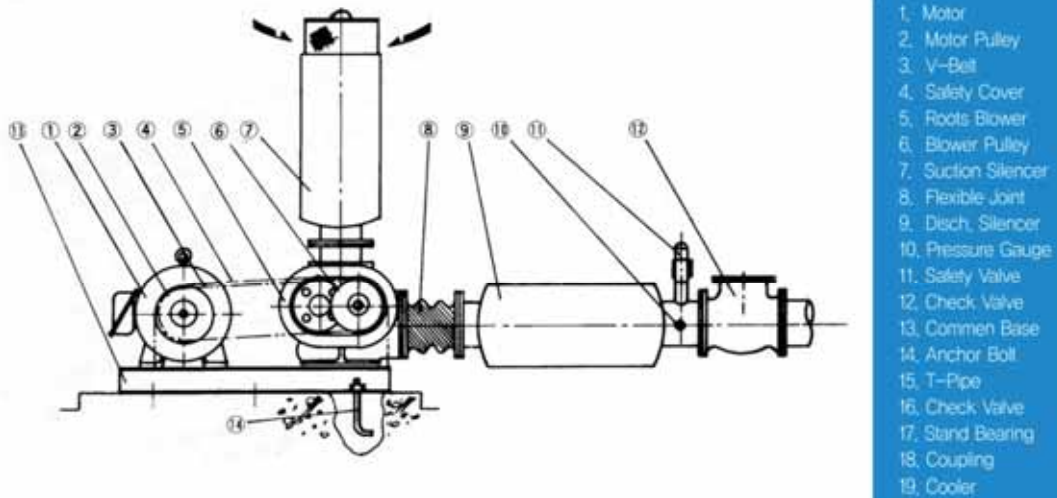

## VACUUM PUMP (2STAGE)

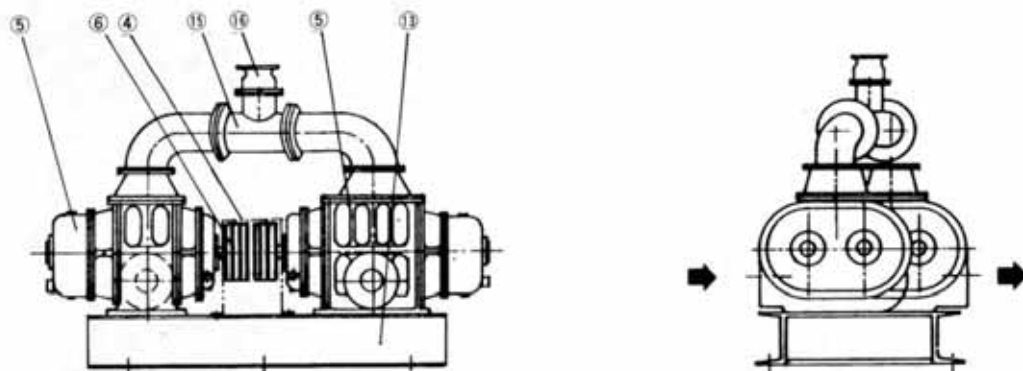

## 2 STAGE BLOWER

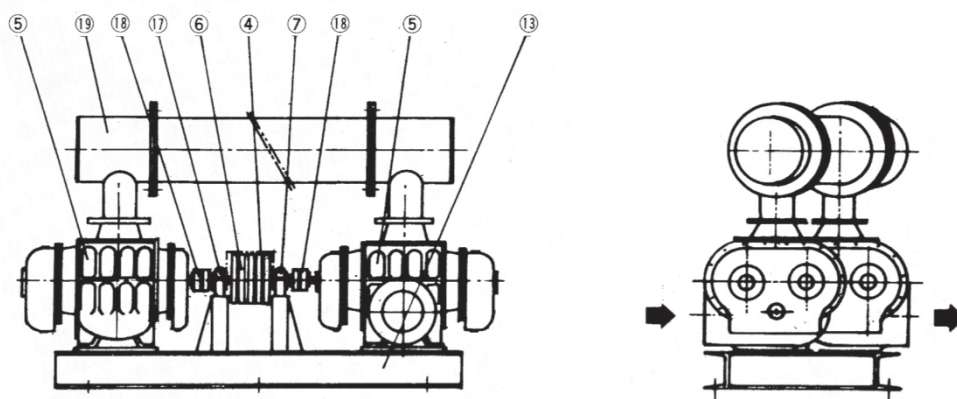



## TECHNICAL DATE

### CONVERSIONS TABLE OF FLOW RATE

| l/sec   | m <sup>3</sup> /min | U.S gal/min | ft <sup>3</sup> /min |
|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1       | 0.06                | 15.8514     | 2.1192               |
| 16.66   | 1                   | 264.1833    | 35.3165              |
| 0.06309 | 0.00378             | 1           | 0.17768              |
| 0.47192 | 0.02832             | 7.4855      | 1                    |

### CONVERSIONS TABLE OF CUBIC

| l       | m <sup>3</sup> | ft <sup>3</sup> | U.S gal | in <sup>3</sup> |
|---------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1       | 0.001          | 0.035317        | 0.26418 | 61.026          |
| 1000    | 1              | 35.317          | 264.19  | 61026           |
| 28.3153 | 0.028315       | 1               | 7.4006  | 1727.969        |
| 3.7852  | 0.003785       | 0.13368         | 1       | 231             |

### CONVERSIONS TABLE OF CALORIE

| joule             | kg · m             | ft · lb             | kwh                    | kcal      |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 1                 | 0.10196            | 0.7376              | $2.778 \times 10^{-7}$ | 0.0002389 |
| 9.807             | 1                  | 7.233               | $2.724 \times 10^{-6}$ | 0.002343  |
| $3.6 \times 10^6$ | $3.67 \times 10^5$ | $2.655 \times 10^6$ | 1                      | 860       |
| 4186              | 426.9              | 3087                | 0.001163               | 1         |

### CONVERSIONS TABLE OF WEIGHT

| kg      | t         | lb      | U.S t    | ounce |
|---------|-----------|---------|----------|-------|
| 1       | 0.001     | 2.20462 | 0.001102 | 35.27 |
| 1000    | 1         | 2204.62 | 1.1023   | 35270 |
| 0.45359 | 0.0004536 | 1       | 0.00051  | 16    |

### CONVERSIONS TABLE OF POWER

| PS      | KW       | kg · m/sec | Kcal/ht | Ft · lb/sec |
|---------|----------|------------|---------|-------------|
| 1       | 0.7355   | 75         | 632.6   | 542.5       |
| 1.3596  | 1        | 101.97     | 860     | 737.6       |
| 0.01333 | 0.009807 | 1          | 8.43    | 7.233       |

### CONVERSIONS TABLE OF CUBIC

| cm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | in <sup>2</sup> | ft <sup>2</sup> | yd <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1               | 0.0001         | 0.155           | 0.0010764       | 0.0001196       |
| 10000           | 1              | 1550.0          | 10.764          | 1.1960          |
| 6.4516          | 0.000645       | 1               | 0.006244        | 0.000771        |
| 929.03          | 0.09293        | 0.44            | 1               | 0.11111         |

### CONVERSIONS TABLE OF PRESSURE

| Kg/cm <sup>2</sup> | mmAq   | mmHg  | Lb/in <sup>2</sup> | kPa    | bar      |
|--------------------|--------|-------|--------------------|--------|----------|
| 1                  | 10010  | 735.5 | 14.233             | 98.07  | 0.9807   |
| 0.09991            | 1000   | 73.49 | 1.421              | 9.81   | 0.09807  |
| 0.00136            | 13.61  | 1     | 0.01934            | 0.1333 | 0.001333 |
| 0.07031            | 703.8  | 51.71 | 1                  | 6.895  | 0.06895  |
| 0.01019            | 102.07 | 7.50  | 0.145              | 1      | 0.01     |

### CONVERSIONS TABLE OF SCALE

| cm    | m      | mm    | in     | ft       | yd      |
|-------|--------|-------|--------|----------|---------|
| 1     | 0.01   | 10.0  | 0.3937 | 0.032808 | 0.01094 |
| 100   | 1      | 1000  | 39.37  | 3.2808   | 1.0936  |
| 2.54  | 0.0254 | 25.4  | 1      | 0.8333   | 0.02778 |
| 30.48 | 0.3084 | 304.8 | 12     | 1        | 0.3333  |

### PHYSICAL PROPERTIES OF GAS

| Name              | M-theory                        | M-Weigh | R-gas const<br>M·kg/kg·C <sup>2</sup> | Viscosity<br>Kcal/kg·C <sup>2</sup> | k·spcif h·<br>rop/cu |
|-------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Acetylene         | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>   | 26.038  | 32.58                                 | 0.403                               | 1.234                |
| Air               |                                 | 28.967  | 29.28                                 | 0.2404                              | 1.399                |
| Ammonia           | NH <sub>3</sub>                 | 17.032  | 49.80                                 | 0.5006                              | 1.304                |
| Alcohol           | A                               | 39.944  | 21.25                                 | 0.1244                              | 1.668                |
| Benzene           | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>   | 78.114  | 10.85                                 | 0.2497                              | 1.113                |
| Butane            | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>  | 58.108  | 15.11                                 | 0.3646                              | 1.111                |
| Carbonic acid gas | CO <sub>2</sub>                 | 44.011  | 19.27                                 | 0.2015                              | 1.288                |
| Carbonic Monoxide | CO                              | 28.011  | 30.27                                 | 0.2485                              | 1.399                |
| Ethane            | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>   | 30.07   | 28.21                                 | 0.4183                              | 1.188                |
| Ethylene          | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>   | 28.054  | 30.24                                 | 0.3708                              | 1.236                |
| Freon 12          | CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> | 120.925 | 7.01                                  | 0.1369                              | 1.136                |
| Helium            | HE                              | 4.003   | 211.96                                | 1.241                               | 1.667                |
| Hydrogen          | H <sub>2</sub>                  | 2.016   | 420.6                                 | 3.416                               | 1.405                |
| Methane           | CH <sub>4</sub>                 | 16.043  | 52.88                                 | 0.5318                              | 1.304                |
| Neon              | Ne                              | 20.183  | 42.02                                 | 0.246                               | 1.667                |
| Oxide Nitrogen    | NO                              | 30.008  | 28.24                                 | 0.2377                              | 1.386                |
| Nitrogen          | N <sub>2</sub>                  | 28.016  | 30.25                                 | 0.2483                              | 1.40                 |
| Oxygen            | O <sub>2</sub>                  | 32.00   | 26.49                                 | 0.2191                              | 1.396                |
| Propane           | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>   | 44.097  | 19.24                                 | 0.3982                              | 1.128                |
| Sulfonic acid gas | SO <sub>2</sub>                 | 64.066  | 13.23                                 | 0.1483                              | 1.264                |
| Water             | H <sub>2</sub> O                | 18.016  | 47.02                                 | 0.445                               | 1.320                |



# ROTARY TYPE ROOTS BLOWER

## BLOWER설치 시 주의 점

1. 브로아의 배관하중이 실리지 않게 하고 진동의 전달을 방지하기 위해 FLEXIBLE JOINT와 방진고무를 사용.
2. SAFETY VALVE는 토출 사이렌사에 수직으로 배관 할 것

## BLOWER운전시 점검사항 및 적용윤활유

| 기 간   | 점 검 내 용                                     |
|-------|---------------------------------------------|
| 매 일   | 1. 유면계 내 오일의 적정여부와 누유 확인(윤활유 1회 교환)         |
|       | 2. 베어링 온도, 압력, 전류 등의 확인                     |
| 매 월   | 1. 벨트 장력의 측정과 수정                            |
|       | 2. 윤활유가 깨끗하게 유지되는지 조사 (윤활유 2회 교환)           |
| 4개월마다 | 1. 윤활유와 그리스를 전량 보충 및 교환                     |
|       | 2. 일, 월별 전체의 체크사항 비교검토                      |
| 1 년   | 1. 흡입 카바, 벨트 카바, 흡입측 배관을 분해하고 로타와 케이싱내부를 점검 |
|       | 2. 오일 씰, V-BELT 의 마모상태와 베어링을 점검             |
| 기 타   | 1. 운전 후 3년을 경과할 때는 베어링을 교환                  |

|               | Oil              | Grease                |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 극동 석유(SHELL)  | SHELL TELLUS #46 | ALVANIA GREASE NO.2   |
| 대한석유(SK)      | HAMONY #46       | CROW GREASE NO.2      |
| 호남정유(CALTEX)  | RAMDO #46        | MULTI FAK GREASE NO.2 |
| 모빌코리아(MOBILL) | D.T.E HEAVY 25   | MOBILUX GREASE NO.2   |
| 한일정유          | NICONOC AWH 46   | NICO AL NICOMAX MP    |

### (1) Oil의 교환

24시간 연속운전의 경우

제1회 전량교환 : 시동 후 100시간(4일 후)

제2회 전량교환 : 시동 후 480시간(20일 후)

제3회 이후에 전량교환 : 4개월에 1회씩 교환

### (2) Grease의 교환

24시간 연속운전의 경우

2000 ~ 3000시간 (90-130일) 마다 한번씩 보충하고 사이드 후레임의 베어링캡의 아래쪽 플러그를 빼고 그리스캡의 4배정도 그리스를 주입할 것.

## BLOWER의 소음방지 대책

일반적인 소음방지의 방법으로 기류소음에 대한 방음, 고체소음에 대한 방음과 방진으로 분류되고 브로아의 경우


- (1) 기류소음에 대해서는 소음기를 흡입과 토출측에 부착하여 사용
- (2) 고체소음에 대해서는 방음 카바, 방음벽, 그리고 방음실을 설치
- (3) 방진고무와 FLEXIBLE JOINT를 부착하여 브로아와 배관의 진동을 방지
- (4) 브로아의 회전속도가 적은 브로아를 선정하고 수음 점에서 먼 곳에 브로아를 설치



## 브로아 생산 품목 / The production model of blower

- 일반공기 용 브로아 (구경: 50~500mm)
- 일반가스수송 브로아 (구경: 50~500mm)
- 고압가스수송 브로아 (구경: 50~500mm)
- 특수가스수송 브로아 (구경: 50~500mm)
- 일반진공 용 브로아 (구경: 50~500mm)
- 고진공 용 브로아 (구경: 50~500mm)
- 메카니컬 부스타

## 2STAGE VACUUM BLOWER

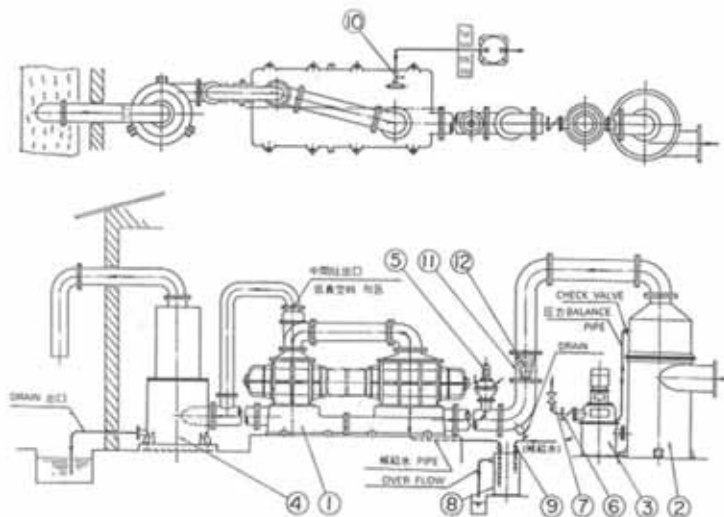

| NO. | 내 용               |
|-----|-------------------|
| 1   | BLOWER            |
| 2   | SUCTION SEPERATOR |
| 3   | DRAIN PUMP        |
| 4   | SILENCER          |
| 5   | VACUUM BREAKER    |
| 6   | CHECK VALVE       |
| 7   | GATE VALVE        |
| 8   | 보급수 TANK          |
| 9   | 보급수 PIPE          |
| 10  | 보급수 입구 VALVE      |
| 11  | 단관                |
| 12  | STRAINER          |